


FICHA TÉCNICA

Tubo LED VAR 1 extremo carnicerías

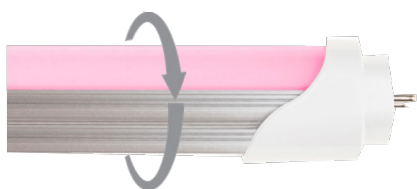

APLICACIONES

- Carnicerías: Iluminación de mostradores y vitrinas de carne.
- Supermercados: Secciones de carnicería y charcutería.
- Tiendas de alimentos gourmet: Presentación de productos cárnicos de alta calidad.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- El diseño rotatorio permite adaptar la luz a las necesidades de cada espacio.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Los tubos LED especiales para carnicerías, con diseño rotatorio y conexión a un extremo, son una solución de iluminación diseñada específicamente para realzar la apariencia de los productos cárnicos, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia energética y la durabilidad.
- Estos tubos emiten una luz con un espectro optimizado para resaltar los tonos rojos y rosados de la carne, haciéndola lucir más fresca y apetitosa.


DATOS ELÉCTRICOS


Referencia	TLCAR20W
Potencia nominal	20W
Tensión nominal	220-240V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	-
Driver	Interno
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	I

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	1600 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	-
Tono de luz (denominación)	Rosa/ Magenta
Chip	-
Índice de reproducción cromática Ra	-
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	180°
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Starter incluido

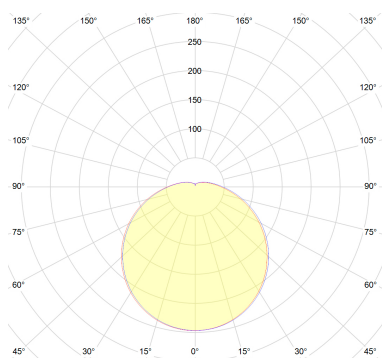

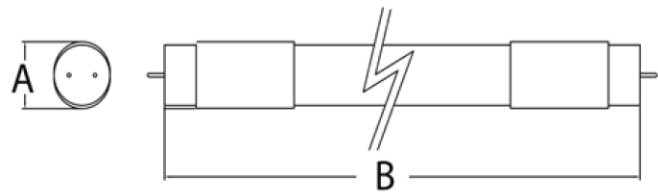

DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø32 mm
B Alto	1200 mm
C Ancho	-
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	G13
Ubicación de montaje	-
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	25000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

