


FICHA TÉCNICA

Downlight LED BRAI 6W



APLICACIONES

- Iluminación general en espacios con techos bajos: Perfectos para proporcionar una iluminación uniforme en estancias con poca altura, como pasillos, recibidores.
- Iluminación de cocinas: Ideales para iluminar estas zonas funcionales, donde se requiere una luz clara y brillante, sin ocupar mucho espacio en el techo. Iluminación de realce:
- Se pueden utilizar para resaltar elementos decorativos o zonas específicas de un espacio, gracias a su diseño discreto que no distrae la atención.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Se pueden elegir diferentes temperaturas de color (cálida, neutra o fría) según el ambiente que se desee crear.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Los downlight son luminarias empotradas en el techo que proporcionan una luz directa y uniforme hacia abajo. Son una solución de iluminación muy popular en viviendas, oficinas y comercios debido a su diseño discreto, su eficiencia energética y su capacidad para integrarse en cualquier estilo de decoración.
- Estos downlight suelen utilizar tecnología LED, lo que garantiza un bajo consumo energético, una larga vida útil y una luz de calidad. Además, su instalación es sencilla y se adaptan a diferentes tipos de techo.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	DLECB6WCCT	DLECP6WCCT
Potencia nominal	6W	
Tensión nominal	220/240V	
Frecuencia de red	50/60 Hz	
Corriente nominal	-	
Corriente de encendido IP	-	
Factor de potencia	0,50	
Distorsión armónica total	-	
Driver	Externo	
Regulable	No	
Protección sobretensiones	-	
Clase de protección	III	

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	480 lm	480 lm
Eficacia luminosa	-	
Temperatura de color	3CCT	
Tono de luz (denominación)	-	
Chip	SMD2835	
Índice de reproducción cromática Ra	> 80	
Libre de flickering	No	
Ángulo de apertura	120°	
UGR	-	
Módulo LED sustituible	No reemplazable	
Con fuente de luz	Sí	

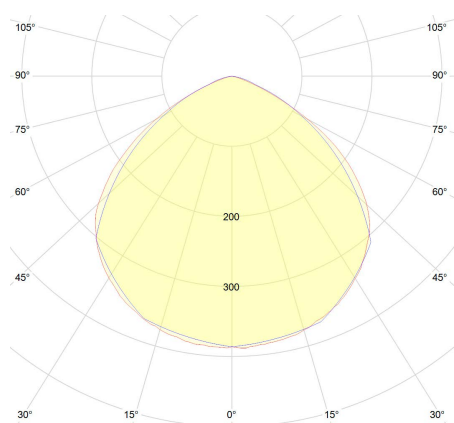



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	117x117 mm
B Alto	21 mm
Corte	100x100 mm
Peso del producto	0,220kg
Longitud del cable	10 cm

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco	Plata
Color de la carcasa	Blanco	Plata
Color de cobertura	Glaseado	
Material del cuerpo	Aluminio	
Material cobertura	PC	
Contenido mercurio	0,0 mg	

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	Empotrado
Ubicación de montaje	Pared /Techo
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	25000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

