


FICHA TÉCNICA

Downlight LED ROY PRO 18W



APLICACIONES

- Iluminación general en espacios con techos bajos: Perfectos para proporcionar una iluminación uniforme en estancias con poca altura, como pasillos, recibidores.
- Iluminación de cocinas: Ideales para iluminar estas zonas funcionales, donde se requiere una luz clara y brillante, sin ocupar mucho espacio en el techo. Iluminación de realce:
- Se pueden utilizar para resaltar elementos decorativos o zonas específicas de un espacio, gracias a su diseño discreto que no distrae la atención.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Se pueden elegir diferentes temperaturas de color (cálida, neutra o fría) según el ambiente que se desee crear.
- UGR <19
- 5 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Los downlight son luminarias empotradas en el techo que proporcionan una luz directa y uniforme hacia abajo. Son una solución de iluminación muy popular en viviendas, oficinas y comercios debido a su diseño discreto, su eficiencia energética y su capacidad para integrarse en cualquier estilo de decoración.
- Estos downlight suelen utilizar tecnología LED, lo que garantiza un bajo consumo energético, una larga vida útil y una luz de calidad. Además, su instalación es sencilla y se adaptan a diferentes tipos de techo.


DATOS ELÉCTRICOS


Referencia	DLRB18WCCT	DLRP18WCCT	DLRP18WCCT
Potencia nominal		18W	
Tensión nominal		220/240 V	
Frecuencia de red		50/60 Hz	
Corriente nominal		-	
Corriente de encendido IP		-	
Factor de potencia		>0,95	
Distorsión armónica total		-	
Driver		Externo	
Regulable		No	
Protección sobretensiones		-	
Clase de protección		I	

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	1797 lm	1797 lm	1797 lm
Eficacia luminosa		-	
Temperatura de color	CCT	CCT	CCT
Tono de luz (denominación)	-	-	-
Chip		OSRAM SMD2835	
Índice de reproducción cromática Ra		> 80	
Libre de flickering		No	
Ángulo de apertura		120°	
UGR		-	
Módulo LED sustituible		No reemplazable	
Con fuente de luz		Sí	

OPCIÓN REGULABLE, CONSULTAR

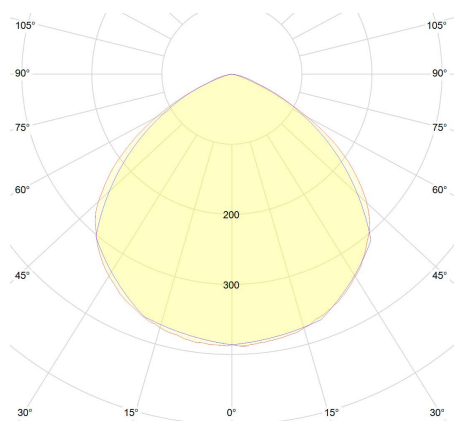



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø225 mm
B Alto	21 mm
Corte	Ø205 mm
Peso del producto	0,420 kg
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco	Plata	Negro
Color de la carcasa	Blanco	Plata	Negro
Color de cobertura	Glaseado		
Material del cuerpo	Aluminio		
Material cobertura	PC		
Contenido mercurio	0,0 mg		

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	Empotrado
Ubicación de montaje	Pared /Techo
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	35000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

