


Ficha de producto

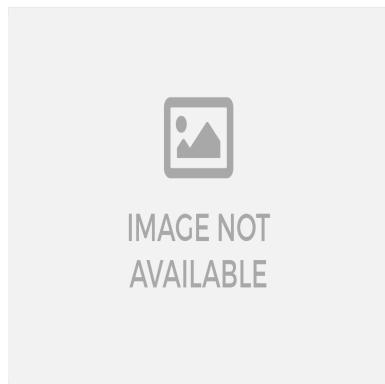

EUROQUINT LEGRAND

Canal de distribución Euroquint de 40x40mm. 1 compartimento. Longitud 2mt. Color blanco

REF. 610120 | EAN. 3245066101200

Canal de distribución Euroquint de 40x40mm. 1 compartimento. Longitud 2mt. Material PVC color blanco. Entregado con tapas.

Garantía 2 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Canal de distribución Euroquint de 40x40mm. 1 compartimento. Longitud 2mt. Material PVC color blanco. Entregado con tapas.

Descripción

Canales de distribución e instalación en PVC. El sistema Euroquint está constituye la perfecta integración estética dentro del entorno terciario y la demanda de un acabado excelente de las instalaciones exigen soluciones completas que satisfagan todos los requisitos de una manera rápida y eficaz. El sistema Euroquint cuenta con una completa gama de accesorios de instalación que permiten obtener la máxima calidad en todos los puntos de la misma. El sistema de canalizaciones Euroquint ofrece: la distribución de varios cables en una instalación eléctrica, accesorios de acabado (tapa final, uniones, ángulo interior, ángulo exterior, ángulo plano, unión en T) y seguridad y prestaciones técnicas conformes a la norma NF EN 50085-2-1. Además las instalaciones son más flexibles y más fáciles de mantener. Color: blanco. Cuerpo entregado con tapa. Cubiertos con una película protectora contra arañazos, polvo y pintura. Disponible en longitud de 2m. Fijación por: encolado, tacos para fijación inmediata, tornillos, clavos...Corte con sierra (tipo sierra metálica). Resistencia a impactos 2,0J. Temperatura mínima de almacenaje y transporte -25°C. Temperatura mínima de instalación y uso +15°C máx. 60°C. Resistencia a propagación de llama: no propagadora. Sin continuidad eléctrica. IP3XD. 500V IK07.

Características técnicas

Altura	40 mm	Número de particiones fijas	0
Anchura	40 mm	Número de particiones conectables	0
Longitud	2000 mm	Tipo de fijación	Perforación inferior
Sección transversal útil	1405 mm ²	Versión de la cubierta	Flojo
Material	Plástico	Con abrazadera de cable	No
Calidad del material	Policloruro de vinilo (PVC)	Con película protectora	No
Libre de halógenos	No	Con conector de conducto	No
Tratamiento antibacteriano	No	Entrega en rollo	No
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento	Clase de protección (IP)	Otros
Mantiene la función en caso de incendio	No	Resistencia al impacto	Otros
Color	Blanco	Temperatura de funcionamiento	15-60 °C
		Temperatura de almacenamiento	-25-60 °C

Transparente

No

Documentación

Certificados

 LGRP-00031-V01.01-EN.pdf | PDF (0.62Mo)