


Ficha de producto

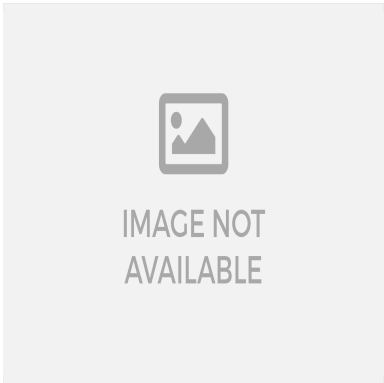

EUROQUINT LEGRAND

Canal de distribución Euroquint de 25x40mm. 1 compartimento. Longitud 2mt. Color blanco

REF. 610110 | EAN. 3245066101101

Canal de distribución Euroquint de 25x40mm. 1 compartimento. Longitud 2mt. Material PVC color blanco. Entregado con tapas.

Garantía 2 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Canal de distribución Euroquint de 25x40mm. 1 compartimento. Longitud 2mt. Material PVC color blanco. Entregado con tapas.

Descripción

Canales de distribución e instalación en PVC. El sistema Euroquint está constituye la perfecta integración estética dentro del entorno terciario y la demanda de un acabado excelente de las instalaciones exigen soluciones completas que satisfagan todos los requisitos de una manera rápida y eficaz. El sistema Euroquint cuenta con una completa gama de accesorios de instalación que permiten obtener la máxima calidad en todos los puntos de la misma. El sistema de canalizaciones Euroquint ofrece: la distribución de varios cables en una instalación eléctrica, accesorios de acabado (tapa final, uniones, ángulo interior, ángulo exterior, ángulo plano, unión en T) y seguridad y prestaciones técnicas conformes a la norma NF EN 50085-2-1. Además las instalaciones son más flexibles y más fáciles de mantener. Color: blanco. Cuerpo entregado con tapa. Cubiertos con una película protectora contra arañazos, polvo y pintura. Disponible en longitud de 2m. Fijación por: encolado, tacos para fijación inmediata, tornillos, clavos...Corte con sierra (tipo sierra metálica). Resistencia a impactos 2,0J. Temperatura mínima de almacenaje y transporte -25°C. Temperatura mínima de instalación y uso +15°C máx. 60°C. Resistencia a propación de llama: no propagadora. Sin continuidad eléctrica. IP3XD. 500V IK07.

Características técnicas

Altura	25 mm
Anchura	40 mm
Longitud	2000 mm
Sección transversal útil	840 mm ²
Material	Plástico
Calidad del material	Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos	No
Tratamiento antibacteriano	No
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Mantiene la función en caso de incendio	No
Color	Blanco

Número de particiones fijas	0
Número de particiones conectables	0
Tipo de fijación	Perforación inferior
Versión de la cubierta	Flojo
Con abrazadera de cable	No
Con película protectora	No
Con conector de conducto	No
Entrega en rollo	No
Clase de protección (IP)	Otros
Resistencia al impacto	Otros
Temperatura de funcionamiento	15-60 °C
Temperatura de almacenamiento	-25-60 °C

Transparente

No

Documentación

Certificados

 LGRP-00031-V01.01-EN.pdf | PDF (0.62Mo)