


(2,7)=2700K; (3)=3000K; (4)=4000K

REFERENCE Referencia	POWER (W) Potencia (W)	LUMENS (lm) Lúmenes (lm)	BEAM ANGLE Angulo apertura	IP DEGREE Grado IP	DIMENSIONS (mm) Dimensiones (mm)	CUT (mm) Corte (mm)
7IA58010	10	626(2)/659(3)/692(4)	38	65	Ø85xH91	Ø75
7IA58020	20	1478(3)/1552(4)	38	65	Ø115xH119	Ø105
7IA58030	30	2539(3)/2666(4)	38	65	Ø160xH156	Ø150
7IA58510	10	659(3)/692(4)	38	65	Ø85xH91	Ø75
7IA58520	20	1478(3)/1552(4)	38	65	Ø115xH119	Ø105
7IA58530	30	2539(3)/2666(4)	38	65	Ø160xH156	Ø150
7IA68010	10	659(3)/692(4)	38	65	Ø85xH91	Ø75
7IA68510	10	659(3)/692(4)	38	65	Ø85xH91	Ø75
7IA58310	10	759(3)/797(4)	Wall washer	20	Ø85xH91	Ø75
7IA68310	10	759(3)/797(4)	Wall washer	20	Ø85xH91	Ø75
7IA58410	10	759(3)/797(4)	Wall washer	20	85x85xH91	75x75
7IA68410	10	759(3)/797(4)	Wall washer	20	85x85xH91	75x75


Note 1: The IP value refers to the external value. The internal IP index of the products are 20. Additional information can be checked in the product data sheet.
Nota 1: El valor de IP hace referencia al valor exterior. El valor interno del grado IP de estos productos es de 20. Puede encontrar información adicional en la ficha técnica del producto.

Models 7IA58020/30 7IA58520/30

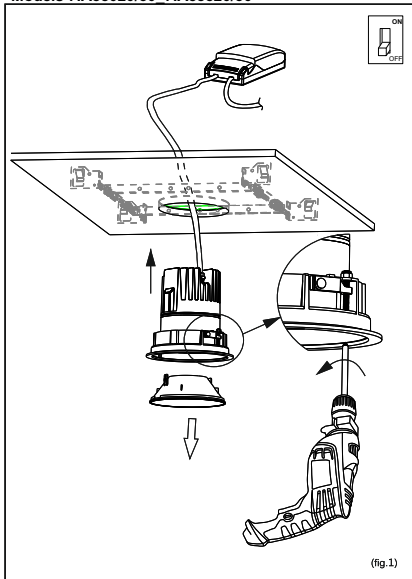

(fig.1)


2. Accessories Installation / Accesorios

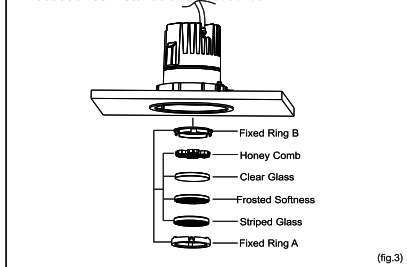

(fig.3)


105mm

3. Reflector installation / Instalación de reflector

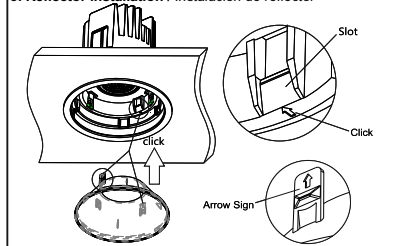

(fig.4)

1. Fixture Installation / Instalación

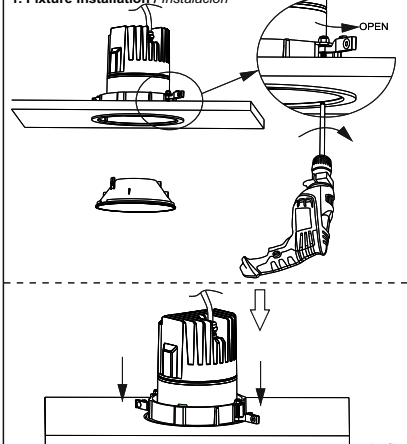


(fig.2)


Models 7IA58010 7IA58510

Round

1. Fixture Installation / Instalación

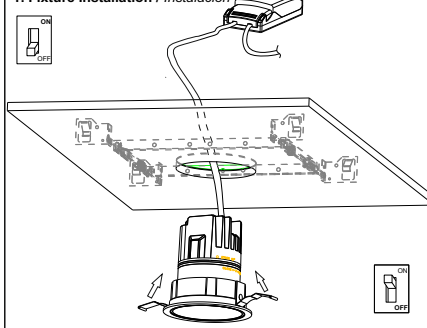


Square

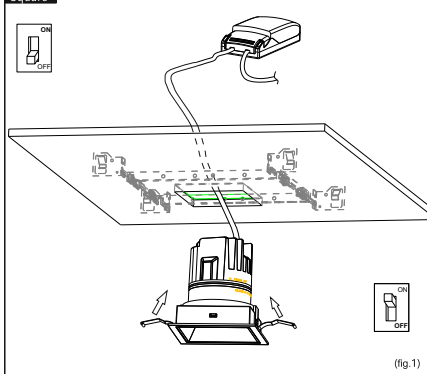

(fig.1)


Accessories

2. Installation Accessories / Accesorios

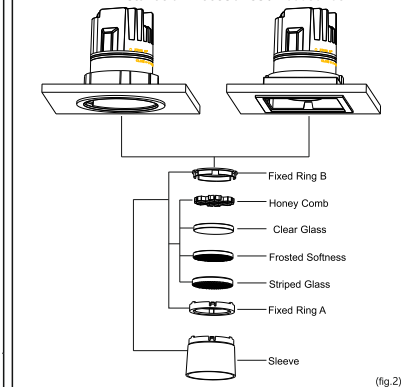

(fig.2)

3. Reflector installation / Instalación de reflector

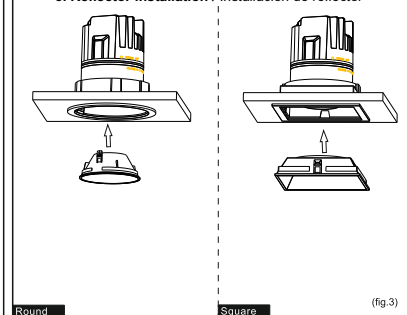


(fig.3)


Models 7IA68010 7IA68510 7IA68310 7IA68410

Round

1. Trimless installation / Instalación Trimless

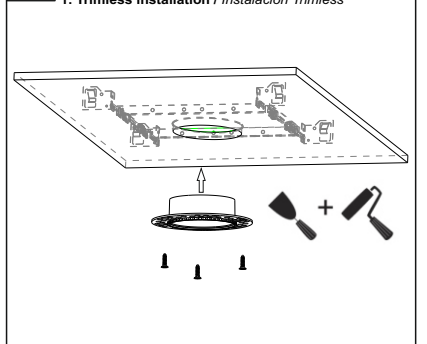


Square

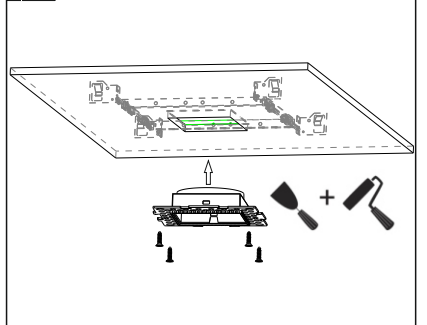


(fig.5)

Round

2. Fixture Installation / Instalación

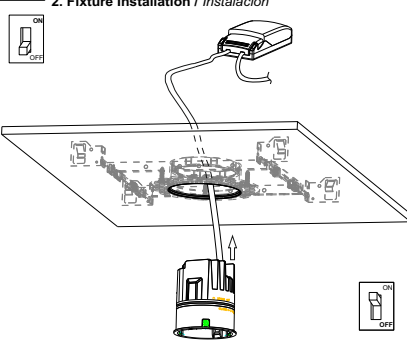


Square

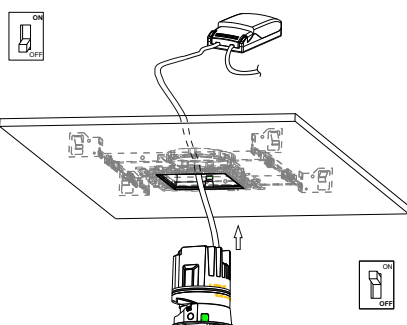

(fig.6)

4. Adjust before assembling / Ajustar antes de instalar

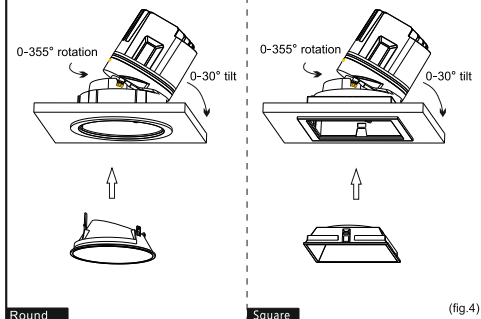


Round


Square

(fig.4)


Models 7IA58310 7IA68310 7IA58410 7IA68410

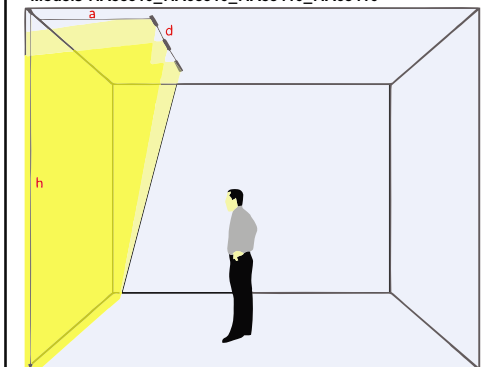

h(height)	2.5m (8')	3m (10')	3.7m (12')
a	0.8m (2'-1/2")	1m (3'-1/4")	1.25m (4')
d	0.60m (2")	0.75m (2'-1/2")	0.95m (3'-1/4")

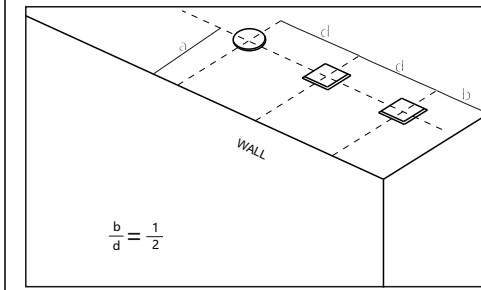

Dimensional limits / Limitaciones dimensionales

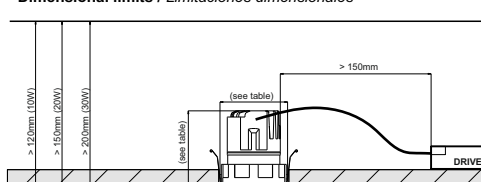

RECOMENDACIONES DE USO (ES)

- Antes de comenzar la instalación de este producto, por favor, lea atentamente las instrucciones y guárdelas en un sitio seguro.
- Corte el suministro eléctrico antes de comenzar la instalación.
- Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con el objeto de evitar cualquier riesgo.
- La fuente de luz de esta luminaria es **NO REMPLAZABLE**, cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, se debe sustituir la lámpara completa.
- La instalación debe realizarla personal cualificado.
- La inadecuada manipulación de los componentes o de la propia luminaria podría dañar el correcto funcionamiento de este producto, quedando anulada la garantía del fabricante.
- Luminaria apta sólo para interiores.
- Se recomienda la colocación en cavidad mínima que tenga 5cm más que la altura de la luminaria.
- Se recomienda una distancia mínima de 10cm entre driver y luminaria.
- NO colocar el driver o convertidor encima de la luminaria.
- JISO ILLUMINACIÓN NO se hace responsable del uso inadecuado o de las modificaciones hechas en el producto.
- La luminaria no debe ser cubierta por material aislante o similar bajo ninguna circunstancia.
- NO tocar la luminaria cuando está encendida o hasta pasar un tiempo prudencial después de su apagado.
- NO use material agresivo (tipo disolvente o similar) para la limpieza de la luminaria. Puede dañar la superficie.
- La luminaria está diseñada para usar, solamente, conectada a red de suministro eléctrico estable.

220-240V~50/60Hz.

- Durante el paso 5 de la colocación se debe evitar presionar más de 180° las pinzas para evitar pérdida de tensión del muelle.

- No monte la luminaria en superficies húmedas, recién pintadas o que presenten conductibilidad eléctrica.

- Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética < D > / Wall Washer < E >).

JISO ILLUMINACIÓN, S.L. se reserva el derecho de efectuar modificaciones técnicas, formales y dimensionales en cualquier momento y sin previo aviso. Está prohibida la reproducción total o parcial del presente documento sin autorización expresa y por escrito del fabricante.

JISO ILLUMINACIÓN no asume ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en este documento.

WARNINGS (EN)

- Please, read and keep, in safe place, the installation instructions before starting the installation of the product.
- Cut the main power supply before starting the installation works.
- The light source of this luminary is NOT REMOVABLE, when the light source reaches the end of its life, the complete lamp must be replaced.
- The installation must be carried out by qualified personnel.
- Improper handling of the components or the luminaire itself could damage the correct functioning of this product, thus voiding the manufacturer's warranty.
- Luminary suitable only to be used indoor.
- If the luminary connections are damaged the replacement must be done by JISO ILLUMINACIÓN, SL. or by an authorized electrician with the approval of JISO ILLUMINACIÓN, SL.
- It is recommended to install in a minimum cavity that is 5cm more than the height of the luminary.
- It is recommended a 10cm distance between driver and luminary.
- DO NOT place the driver or converter over the luminary.
- JISO ILLUMINACIÓN is not responsible for the improper use or modifications made to the product.
- The luminary must not be covered by insulating material or similar under any circumstances.
- DO NOT touch the luminary when it is on or until a reasonable time has elapsed after it has been switched off.
- DO NOT use aggressive material (solvent type or similar) to clean the luminary. The surface may be damaged.
- The luminary is designed to be used, only, connected to a stable power supply network. 220-240 ~ 50 / 60Hz.
- During Step 5 must be avoid to force the clamps more than 180° to avoid damaging the springs.
- Do not mount the luminary on damp, freshly painted, surfaces or in which electrical conductivity is present.
- This product contains a light source of energy efficiency class < D > / Wall Washer < E > .

JISO ILLUMINACIÓN, S.L. reserves the right to make technical, formal and dimensional modifications at any time and without prior notice. It is not allow to reproduce totally or partially this document without authorization from JISO ILLUMINACIÓN, SL.

JISO ILLUMINACIÓN assumes no responsibility for any errors that may appear in this document.

RECOMMENDATIONS D'USAGE (FR)

- Avant commencer avec l'installation du produit, s'il vous plaît, conservez et lisez attentivement cette notice de montage.
- Avant commencer avec l'installation du produit conservez la tension afin d'éviter.
- Si le câble du produit est endommagé, il faut le remplacer, exclusivement, par le fabricant, son service technique ou personne qualifié équivalent dans le but d'éviter des risques.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est PAS REMPLACABLE, lorsque la vie utile arrive à la fin, il faut remplacer le luminaire.
- L'installation doit être fait par personnel qualifié.
- Une manipulation inadéquade des composants ou du luminaire complet peut l'endommager et provoquer la perte de la garantie du produit.
- Luminaire adéquat pour l'usage à l'intérieur.
- Il est recommandable l'installation aux plafonds avec plus de 5cm de cavité libre à l'intérieur.
- Il est recommandable de maintenir une distance de 10cm entre le driver et le luminaire.
- N'est PAS placer le driver sur le luminaire.
- JISO ILLUMINACIÓN N'est PAS responsable de l'usage inadéquat ou des modifications faites à ces produits.
- Cette luminarie NE doit être couvret par matériel isolant ou similaire JAMAIS.
- NE PAS toucher le luminaire quand il se trouve allumé ou juste apres l'éteindre.
- Éviter l'usage de matériel agressif (dissolvant ou similaire) pour le nettoyage du luminaire. Si non la surface pourrait être endommagé.
- La luminarie a été désigné pour l'usage, seulement, dans une installation qui soit alimentée de façon stable à 220-240V~50/60Hz.
- Pendant l'installation du produit (5) il faut éviter doublé les douilles de serrage plus de 180° pour éviter la perte de tension des ressorts.
- NE PAS installer sur des surfaces avec de l'humidité, récemment peint ou ce qui ont de la conductivité électrique.
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique < D > / Wall Washer < E > .
- JISO ILLUMINACIÓN, S.L. se réserve le droit d'apporter des modifications techniques, en forme et dimension à tout moment et sans préavis. Il est interdit de reproduire totalement ou partiellement ce document sans l'autorisation de JISO ILLUMINACIÓN, SL.
- JISO ILLUMINACIÓN n'assume aucune responsabilité pour les erreurs pouvant apparaître dans ce document.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO (PT)

- Se o cabo flexível ou fio desta luminária estiver danificado, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou pelo seu serviço técnico ou por uma pessoa de qualificação equivalente, a fim de evitar qualquer risco.
- A fonte de luz desta luminária NÃO É SUBSTITUÍVEL, quando a fonte de luz atingir o fim da sua vida útil, deve ser substituída a lâmpada completa.
- Antes de iniciar a instalação deste produto, leia atentamente as instruções e guarde-as num local seguro.
- Antes de iniciar a instalação, desligue a alimentação através do interruptor de corte do circuito ou retirando o fusível da caixa de fusíveis.
- Evite manipular o produto sem a devida qualificação.
- O manuseamento incorreto dos componentes ou da própria luminária poderá prejudicar o funcionamento correto deste produto, anulando a garantia do fabricante.
- Recomenda-se a colocação na cavidade mínima que tenha mais 5 cm que a altura da luminária.
- Recomenda-se uma distância mínima de 10 cm entre o driver e a luminária.
- NÃO colocar o driver ou conversor em cima da luminária.
- O fabricante NÃO é responsável pelo uso inadequado ou modificações realizadas no produto.
- A luminária não deve ser coberta por material isolante ou similar em nenhuma circunstância.
- NÃO tocar na luminária quando estiver ligada ou até que tenha passado um tempo razoável após ter sido desligada.
- NÃO usar material agressivo (tipo solvente ou similar) para a limpeza da luminária. A superfície pode ser danificada.
- A luminária foi projetada para ser usada apenas conectada a uma rede de fornecimento de eletricidade estável, 220-240V~50/60Hz.
- Durante o passo 5 da colocação, deve-se evitar pressionar as pinças mais de 180° para evitar a perda de tensão da mola.
- Não toque a luminária em superfícies húmidas, recém-pintadas ou que apresentem condutibilidade elétrica.
- Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética < D > / Wall Washer < E > .
- A JISO ILLUMINACIÓN, S.L. reserva-se o direito de fazer alterações técnicas, formais e dimensionais em qualquer altura e sem prévio aviso. É proibida a reprodução total ou parcial deste documento sem a autorização expressa por escrito do fabricante.
- A JISO ILLUMINACIÓN não assume qualquer responsabilidade por erros que possam surgir neste documento.

توصيات بشأن الاستخدام (AR)

- في حالة تلف الكابل المرن أو السلك الخاص بوحدة الإضاءة، يجب استبداله فقط من قبل الشركة المصنعة أو الشخص مؤهل مماثل لتجنب أي خطر.
- لا يمكن استبدال مصدر الضوء في وحدة الإضاءة، وعلمًا بأنهم الممر الإقرار لمصدر الضوء، يجب استبدال وحدة الإضاءة بأكملها.
- قبل البدء في التركيب، يجب قراءة التعليمات بعناية، والاحتفاظ بها في مكان آمن.
- قبل البدء في التركيب، يجب فصل التيار الكهربائي عن طريق قطع التيار أو من خلال قطع التيار من صندوق قطع التيار.
- يجب أن يتم التركيب بواسطة مؤهلين ذوي خبرة.
- قد يؤدي التعامل مع المنتج مع المكونات و وحدة الإضاءة نفسها إلى التآكل على التشغيل الصحيح لهذا المنتج، مما يؤدي إلى إتلاف ممدان الشركة المصنعة.
- يرجى قراءة التركيب في توصيف أعلى من ارتفاع وحدة الإضاءة بما لا يقل عن ٥ سم.
- يرجى ترك مساحة لا تقل عن ١٠ سم بين المشغل ووحدة الإضاءة.
- لا تضع أسلاك المحول فوق وحدة الإضاءة.
- لا تتصلل قتر الكهرباء إلى مسؤولية عن سوء الاستخدام أو التعديلات التي يتم إجراؤها على المنتج.
- يجب عدم تغطية وحدة الإضاءة ب مادة عزالة أو ما عدا ذلك تحت أي ظرف من الظروف.
- لا تستخدم مواد قوية (المنظفات أو المذيبات) أو ما عدا ذلك للتنظيف ووحدة الإضاءة. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف سطحها.
- يتم تصميم وحدة الإضاءة لتكون مغطى وهي موصلة بشبكة كهرباء مستقرة. 220-240V~50/60Hz.
- أثناء العتلاق من التركيب، تجنب دفع المشبك بقوة أكثر من ١٨٠ درجة لتجنب إتلاف الدبابيع.
- لا تؤك وحدات الإضاءة على الأسطح الرطبة أو المبللة حديثاً أو الموصلة للكهرباء.
- يحذر من وضع المنتج على مصدر ضوء من فئة الطاقة < E > / Wall Washer < D > .
- تحتفظ شركة JISO ILLUMINACIÓN, S.L بحقوقها في إجراء تعديلات فنية ورسمية وتعديلات دون الحصول على إذن خطي مسبق من الشركة المصنعة.
- لا تتحمل شركة JISO ILLUMINACIÓN أي مسؤولية عن الأخطاء التي قد تظهر في هذا المصنّد.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ (RU)

- Если гибкий кабель или шнур светильника поврежден, то во избежание любого риска его замену должен производить только производитель, или его сервисная служба, или специалист надлежащей квалификации.
- Источник света в этом светильнике НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ, по окончании срока службы источника света светильник необходимо заменить полностью.
- Перед установкой светильника внимательно прочитайте инструкции и сохраните их в надежном месте.
- Перед установкой светильника отключите электропитание с помощью автоматического выключателя или снимите предохранитель в блоке предохранителей.
- Установку светильника должен проводить квалифицированный специалист.
- Неправильное обращение с компонентами или самим светильником может привести к нарушению нормальной работы данного изделия и тем самым аннулировать гарантию производителя.
- Рекомендуется устанавливать светильник в углубление, которое на 5 см больше высоты светильника.
- Рекомендуется располагать драйвер и светильник на расстоянии не менее 10 см друг от друга.
- НЕ размещайте драйвер или преобразователь над светильником.
- Производитель НЕ несет ответственности в случае неправильного использования или внесения изменений в изделие.
- Ни при каких обстоятельствах светильник нельзя покрывать изоляционным или аналогичным материалом.
- НЕ прикасайтесь к светильнику, когда он включен и до истечения разумного времени после его выключения.
- НЕ используйте агрессивные средства (например, растворители или аналогичные средства) для очистки светильника. Возможно повреждение поверхности.
- Светильник предназначен для использования только при подключении к устойчивой сети электропитания 220–240/50/60Гц.
- На этапе 5 установки светильника зажимы следует поворачивать не более, чем на 180°, чтобы избежать ослабления натяжения пружины.
- Не устанавливайте светильник на влажные, только что окрашенные или электропроводящие поверхности.
- Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности < D > / Wall Washer < E > .
- Компания JISO ILLUMINACIÓN, S.L. оставляет за собой право вносить технические изменения, а также изменять внешний вид и размеры изделия в любое время и без предварительного уведомления. Полное или частичное воспроизведение данного документа без прямого письменного разрешения производителя запрещено.
- Компания JISO ILLUMINACIÓN не несет никакой ответственности за ошибки, которые могут содержаться в этом документе.

EMPFEHLUNGEN ZUM SICHEREN GEBRAUCH (DE)

- Wenn das flexible Kabel oder die flexible Litze dieser Leuchte beschädigt ist, dürfen diese nur vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer gleichwertigen qualifizierten Person ersetzt werden, um jede Gefahr zu vermeiden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist am Ende ihrer Lebensdauer NICHT AUSTAUSCHBAR und es muss die gesamte Lampe ausgetauscht werden.
- Lesen Sie bitte vor der Installation dieses Produkts die Gebrauchsinstruktionen sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
- Trennen Sie bitte vor der Installation die Stromversorgung mithilfe des Stromversorguschalters oder Durchtrennen der Sicherung aus dem Sicherungskasten.
- Die Installation darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Eine unsachgemäße Handhabung der Bauteile oder der Leuchte selbst kann die ordnungsgemäße Funktion dieses Produkts beeinträchtigen und führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.
- Es wird empfohlen, die Leuchte in einem Hohlraum zu installieren, der mindestens 5 cm höher als die Höhe der Leuchte ist.
- Zwischen Treiber und Leuchte wird ein Mindestabstand von 10 cm empfohlen.
- Der Treiber oder Konverter darf NICHT über der Leuchte platziert werden.
- Der Hersteller übernimmt KEINE Haftung für unsachgemäßen Gebrauch oder Änderungen am Produkt.
- Die Leuchte darf unter keinen Umständen durch Isoliermaterial oder ähnliches Material abgedeckt werden.
- Die Leuchte NICHT berühren, wenn sie eingeschaltet ist oder bis eine angemessene Zeit nach dem Ausschalten verstrichen ist.
- NEIGEN SICH KEINAGGRESSIVE SUBSTANZEN (z.B. zur Reinigung der Leuchte) oder ähnliches Material auf der Oberfläche der Leuchte an.
- Die Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb an einer stabilen Netzversorgung vorgesehen. 220-240–50/60 Hz.
- Bei Schritt 5 der Installation sollten die Klemmen nicht um mehr als 180° gedreht werden, um einen Verlust der Federspannung zu vermeiden.
- Die Leuchte nicht auf feuchten, frisch gestrichenen oder stromleitenden Oberflächen montieren.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse < D > / Wall Washer < E > .
- JISO ILLUMINACIÓN, S.L. behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung technische, formale und maßliche Änderungen vorzunehmen. Die Wiedergabe der Gesamtheit oder von Teilen dieses Dokuments ist ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers untersagt.

JISO ILLUMINACIÓN übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Dokument.

RACCOMANDAZIONI D'USO (IT)

- Se il cavo flessibile o il cordone di questa lampada è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo servizio assistenza o da una persona altrettanto qualificata per evitare qualsiasi rischio.
- La sorgente luminosa di questa lampada è di tipo NON SOSTITUIBILE. Una volta terminato il ciclo di vita della sorgente luminosa, è necessario sostituire l'intera lampada.
- Prima di installare questo prodotto, si prega di leggere attentamente le istruzioni e tenerle in un posto sicuro.
- Prima dell'installazione, si prega di interrompere l'alimentazione di energia elettrica del circuito attraverso l'interruttore generale o togliendo un fusibile dalla scatola dei fusibili.
- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.
- Un'errata manipolazione dei componenti o della lampada stessa potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del prodotto, annullando la garanzia del produttore.
- Si consiglia di predisporre un foro per l'allungamento del farelletto almeno 5 cm più alto del farelletto stesso.
- Si consiglia una distanza minima di 10 cm tra driver e farello.
- NON posizionare il driver o convertitore sopra al farello.
- Il produttore NON è responsabile per l'uso inappropriato del prodotto o per modifiche apportate allo stesso.
- Il farello non deve mai essere coperto da materiale isolante o simile.
- NON toccare il farello quando è acceso o prima di aver aspettato un ragionevole lasso di tempo dopo il suo spegnimento.
- NON usare materiali aggressivi (come solventi o simili) per pulire il farello. Ciò potrebbe danneggiare la superficie.
- Il farello è progettato per essere esclusivamente utilizzato connesso a una rete elettrica stabile. 220-240–50/60Hz.
- Nei passaggi ٥. del posizionamento, non superare una rotazione di 180° con le pinze, per evitare che la molla perda tensione.
- Non montare il farello su superfici umide, verniciate di fresco o con conducibilità elettrica.
- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica < D > / Wall Washer < E > .
- JISO ILLUMINACIÓN, S.L si riserva il diritto di effettuare modifiche tecniche, formali e dimensionali in qualsiasi momento e senza preavviso. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente documento senza espresa autorizzazione per iscritto del produttore.
- JISO ILLUMINACIÓN non si assume nessuna responsabilità per gli errori eventualmente presenti in questo documento.

AANBEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK (NL)

- Als de flexibele kabel of het snoer van dit armatuur beschadigd is, moet het beschadigde onderdeel worden vervangen door de fabrikant of de technische dienst, of door een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- De lichtbron van dit armatuur mag NIET worden VERVANGEN. Aan het einde van haar levensduur moet u de volledige lamp vervangen.
- Lees de instructies aandachtig en bewaar ze op een veilige plaats voordat u met de installatie van dit product begint.
- Voor de installatie moet u de stroomonderbreking of het drukken op de zekeringsschakelen om de elektriciteitsvoevoer af te sluiten.
- De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Het juist gebruik van de onderdelen of het armatuur zelf kan de goede werking van dit product verstoren, waardoor de garantie van de fabrikant vervalt.
- We raden u aan om een zo klein mogelijke installatieholte te voorzien. Deze moet wel 5 cm dieper zijn dan de hoogte van het armatuur.
- We raden een minimale afstand van 10 cm aan tussen driver en armatuur.
- Plaats de driver of converter NIET op het armatuur.
- De fabrikant is NIET verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik of wijzigingen aan het product.
- Het armatuur mag in geen geval worden bedekt met isolerend of gelijkwaardig materiaal.
- Raak het armatuur NIET aan wanneer het is ingeschakeld of als u het net hebt uitgeschakeld.
- Maak het armatuur NIET schoon met agressieve producten (zoals oplosmiddelen). Ze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Het armatuur is uitsluitend ontworpen voor gebruik met aansluiting op een stabiel elektriciteitsnet. 220-240–50/60 Hz.
- In stap 5 mag u de klemmen niet meer dan 180° forceren om verlies van de veerspanning te voorkomen.
- Monteer het armatuur niet op vochtige, recent geschilderde of elektrisch geleidende oppervlakken.
- Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse < D > / Wall Washer < E > .
- JISO ILLUMINACIÓN, S.L. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving technische, formele en dimensionale wijzigingen aan te brengen. De reproductie, geheel of gedeeltelijk, van dit document zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.
- JISO ILLUMINACIÓN kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten in dit document.

Junto con la luminaria no se suministra bloque de conexión. El instalador autorizado deberá realizar la conexión eléctrica mediante un bloque de conexión con dos tornillos con fase + neutro, capacidad 1,5mm2/10A/250V con grado IP acorde al marcado en la luminaria y que cumpla con la norma EN 60998, o, si el driver lo permite, directamente al driver con cableado (Azul= N y Marrón=L) clase II adecuado de manera que este grado de aislamiento se mantenga.

The connection block is not supplied with the luminaire. The authorize electrician will have to make the electrical connection by using a connection block, with two screws with phase + neutral, 1,5mm2/10A/250V capacity and IP degree adequated to the luminaire marking, which meet with EN 60998, or, if it is possible thanks due to the driver features, directly to the driver with wiring (Blue=N and Brown=L) class II adequate in order to maintain the the isolation class.



Do not eliminate with domestic waste. No eliminar con los residuos domésticos.

Company adhered to ECOEMBES. Empresa adherida a ECOEMBES.

Cumplimiento directiva 2002/95/CE de Restricción de ciertas Sustancias in electrical and electronic equipment. Cumplimiento directiva 2002/95/CE de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Indicates the compliance with low voltage directives. Indica el cumplimiento de acuerdo con las directivas de baja tensión.

CB certificate under certification. Certificado CB en proceso de certificación.

Class II Protection. Double insulation. Protección Clase II. Doble aislamiento.

Light should never be covered with any heat insulating material. Luminarias no adecuadas para cubirse con material aislante.

Color rendering index. Índice de reproducción cromática.

Luminaire to be used indoor. Luminaria apta para uso en interiores.

Non-replaceable light source Fuente de luz no reemplazable

Replaceable control gear by a professional Driver reemplazable por un profesional

Environmental information Información medio ambiental

Please, remember to put each part of the packaging in the right bin, separating carton and plastic properly. Por favor, recordar colocar cada parte del embalaje en su contenedor correspondiente, separando cartón y plástico adecuadamente.

If a REEE (Residue of Electrical and Electronic Device) is generated during the installation process or once the product reaches the end of its lifetime, this must be managed through an appropriate waste collection point.

Si durante la instalación o al final de la vida útil del producto se genera algún RAEE (Residuo de Aparato Eléctrico y Electrónico), este deberá ser depositado y gestionado adecuadamente a través de un punto de recogida.

Si durante la instalación o al final de la vida útil del producto se genera algún RAEE (Residuo de Aparato Eléctrico y Electrónico), este deberá ser depositado y gestionado adecuadamente a través de un punto de recogida.

Help us to take care of our Planet. Ayúdanos a cuidar de nuestro Planetas.

EN_ Check here for the latest version of this document. ES_ Verifique aquí la versión más actualizada de este documento. FR_ Consultez ici la dernière version de ce document. PT_ Consulte aqui a versão mais recente deste documento. RU_ Сморгите здесь последнюю версию этого документа. DE_ Hier finden Sie die neueste Version dieses Dokuments. IT_ Per la versione più recente di questo documento, consultate qui. NL_ Kijk hier voor de laatste versie van dit document. _AR_ راجع هنا للحصول على أحدث نسخة من هذا المصنّد.

JISO ILLUMINACIÓN, S.L. C/FUENTE CORACAHÁN, 223. 46370 CHIVA (ESPAÑA) www.jisoulluminacion.com