

Hoja de características del producto

Especificaciones



Resi9 MP Empotrar 1R 8M Pta Blanca

MIP20108

Principal

Gama	Resi9
Nombre del producto	Resi9 RCBO
Tipo de producto o componente	Armario
Tipo de envoltente	Envoltente modular
Nb of 18 mm modules per row	8
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Sencillo
Anchura	Pared: 198 mm Exterior: 222 mm
Altura	Pared: 228 mm Exterior: 252 mm
Profundidad	Exterior : 18 mm Pared : 80 mm Total : 98 mm

Complementario

Montaje de armario	Empotrado
Pasos de 9 mm	16
número total de módulos de 18 mm	8
[In] Corriente nominal	63 A
tipo de carril	Rail asimétrico de 35 mm
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Entrada de cable	Orificios pre-cortados
función de bloque de terminales	Sin
material del envoltente	Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Puerta, estado 1 tecnoplástico Cara frontal, estado 1 tecnoplástico
profundidad interna	76 mm
Color	Puerta, estado 1 Blanco - tipo de cable: RAL 9003) Cara frontal, estado 1 Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Segmento de mercado	Residencial

Entorno

Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Etiquetas de calidad	IMQ

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

resistencia al fuego	Puerta, estado 1 650 °C Parte atrás, estado 1 650 °C Cara frontal, estado 1 650 °C
Grado de protección IP	IP40
Grado de protección IK	IK07
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9,7 cm
Paquete 1 Ancho	22,2 cm
Paquete 1 Longitud	25,2 cm
Peso del empaque (Lbs)	540,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	52,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,5 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	60,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	56,0 kg

Información Logística

País de Origen	IT
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	16 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	14 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	1 kg CO2 eq.
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	64 %
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral
Estado libre de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos
Sin PVC	Sí

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	15
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	Sí

Image of product / Alternate images

Alternative

Resi9 MP

Flush mounting enclosures

Base with pre-holes
■ Clamping ring for hollow partition
■ Carton protection for installation in



DIN rails
■ 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side



Earth terminal block
■ Clipped with screw or quick connection

Security combined with designed doors:
Removable doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.



Smoked translucent.



White (polyn).



Options
■ Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
■ K0 (IP45)
■ Keylock

Resi9 MP - Dimensions

Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules

4, 6, 8, 12, 18 modules

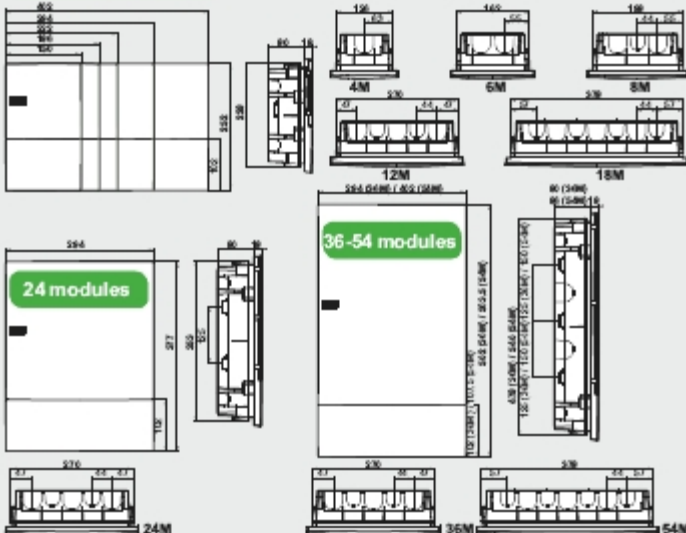




Image of product in real life situation

