

Baliza SOLEI IP54 LED SMD 3.50W 300lm(300lm) CRI80 3000K 35° Crepuscular 245mm Antracita

Dopo

Familia Solei, luminaria solar decorativa con estructura abierta de estilo arquitectónico y diseño limpio. Fabricada en aluminio con acabado antracita. Disponible en baliza de 245 mm y columna de 500 mm. Incorpora difusor transparente de policarbonato y panel solar superior con funcionamiento autónomo tras 8 h de carga. Baliza con LED SMD de 3,5W (300 lm) y columna con LED de 2,2W (231 lm), ambas con temperatura de color de 3000K. Grado de protección IP54. Ángulo de emisión de 35°. Incluyen interruptor on/off y piqueta. Instalación sobre suelo rígido o con pilastra de cemento en superficies blandas.

DATOS GENERALES

Categoría	Balizas y columnas
Familia	Solei
Acabado	[04] Antracita
Ubicación	Exterior
Instalación	Sobremesa, Suelo
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Policarbonato transparente
ETIM class	EC000301
EAN	8435258618752

FUENTES DE LUZ

LED SMD

Flujo nominal	300lm
Flujo total	300lm
Potencia de la fuente de luz	3,5 W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Consistencia de color	5 SDCM

HACES DE LUZ

Haz	35° - Simétrica directa
-----	-------------------------

DATOS TÉCNICOS



Dimensiones	Longitud x Anchura x Altura (mm): 200 x 200 x 245
IP	IP54
Clase eléctrica	Clase III
Equipo auxiliar	Electrónico
Sensores	Crepuscular
Recargable	Solar
Ciclo de carga	7,0 h
Autonomía de la batería	8,0 h
Horas de vida	40.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Peso	2,5 Kg
Anclaje incluido	Sí

NOTAS

Choose a place that can get enough sunshine to install the light, the more it gets sunshine, the longer it can illuminate.

Charging time: 7h (sunlight)

Duración carga completa: hasta +/- 8h

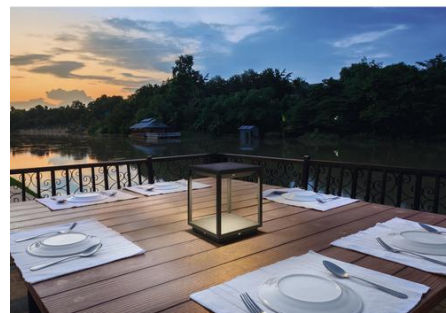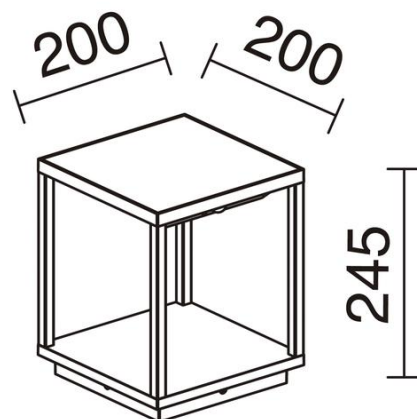

Baliza SOLEI IP54 LED SMD 3.50W 300lm(300lm) CRI80 3000K 35° Crepuscular 245mm Antracita

Dopo

Nivel sensor: 50lux

Amplitud térmica: 0-60 °C

Base para anclar a suelo

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Solei S