

PT SUP 004/EL4

Pulsador Táctil Temporizado de Superficie




- Pulsador táctil temporizado para instalación en superficie.
- Tornillos de seguridad para impedir su robo.
- Temporización rearmable en cualquier momento.
- Posibilidad de activación externa mediante pulsadores convencionales.
- LED indicador, permanece iluminado constante.
- PT SUP EL4: superficie a 2 hilos
- PT SUP 004: superficie a 3 hilos con neutro.
- Ejemplos de aplicación: Pasillos, comunidades, baños, etc.

Características técnicas


REFERENCIA	PT SUP 004	PT SUP EL4
Tensión Alimentación	230V- 50Hz	
Consumo Propio	0,7W	
Dimensiones	80 x 45 x 80mm	
Instalación	2 Hilos	3 Hilos
Poder de corte del relé	-	16A
Lámparas LED	No admite	400W
Incandescencia y Halógenas 230V	500W	3000W
Halógenas 12V con transformador electrónico	500W	3000W
Halógenas con trafo ferromagnetico	400W	2400W
Lámparas Fluorescentes	No admite	1300W
Admite contactor	No	Si
LED Luminoso Permanente	Si	
Temporización	30seg .. 12min	
Pulsadores luminosos	No	
Montaje	Superficie Tornillos de seguridad	
Temperatura Funcionamiento	0°C .. +40°C	
Índice de Protección	IP20 según UNE20324	

Dimensiones




Esquemas de instalación

PT SUP 004



Con pulsador convencional adicional

PT SUP EL4

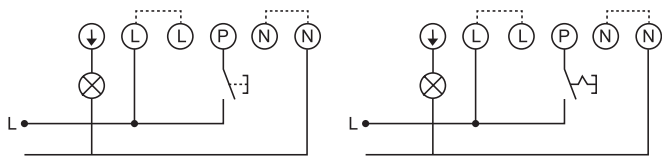

Con interruptor adicional para encendido permanente