

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC
ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 840 50K RL
0030243



Características del producto

- Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps
- Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes
- High lumen package - 2700lm
- High lumen efficacy - 150 lm/W
- Switching cycles - 200,000X
- Average life 50,000 hours lifespan
- Lamp length - 1500mm
- Wide beam angle
- High power factor
- Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications
- Suitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V)
- 5-Year warranty



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 840 50K RL
Tecnología	LED
Lamp shape	Tube, double-ended
Casquillo	G13
Acabado de la lámpara	Satinado
General application	Hostelería, Logística e industria, Residencial y de consumo
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4941348
Garantía	5 años
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	170
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Wattage (W)	18
Dimmable	No
Clasificación IP	IP20
Product EAN number	5410288302430

TABLA DE DATOS

Informacion General	
Nombre del producto	ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 840 50K RL
Tecnología	LED
Lamp shape	Tube, double-ended
Casquillo	G13
Acabado de la lámpara	Satinado

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC
ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 840 50K RL
0030243

General application	Hostelería, Logística e industria, Residencial y de consumo
Operating temperature range (°C)	-20°C...+55°C
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4941348
Garantía	5 años

Datos ópticos

Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	170
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Wattage (W)	18
Corriente (A)	0.109
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.9
Equipo de control requerido	No
Dimmable	No
Corriente de irrupción (A)	14.9
Duración de irrupción	60
Lamp Energy Label (class)	D

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	50000
---------------------------	-------

Datos físicos

Clasificación IP	IP20
Largo (mm)	1499
Nominal Product Diameter (mm)	28
Peso (kg)	0.26

Empaquetado


Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288302430
Longitud del embalaje individual(cm)	155.5
Anchura única del embalaje (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.9
DUN14 (outer)	15410288302437
Cantidad del embalaje por cajas	10
Packaging outer length / height (cm)	161.0
Packaging outer width (cm)	22.0
Packaging outer depth (cm)	10.5

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC
ToLEDo AVANT T8 CCG L 1500 2700LM 840 50K RL
0030243


Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-55
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Suitable for totally enclosed fixture

FOTOMETRÍA

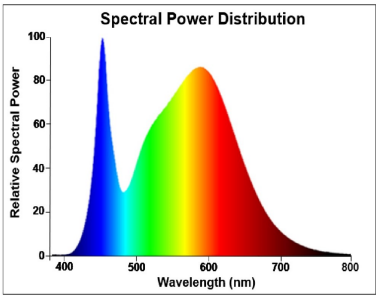

DIBUJOS TÉCNICOS




ToLEDo AVANT T8 CCG and AC
ToLEDo AVANT T8 CCG L 1500 2700LM 840 50K RL
0030243



ENERGY
SYLVANIA

0030243

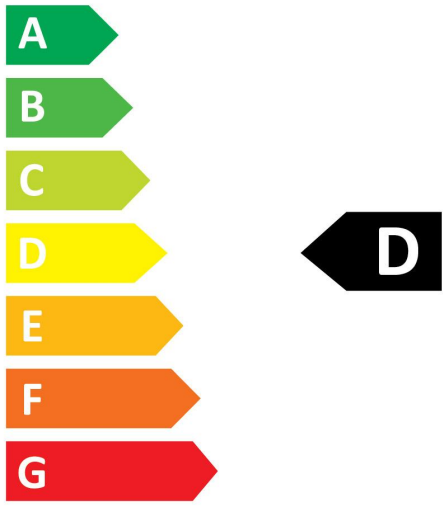

18
kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC
ToLEDo AVANT T8 CCG L1500 2700LM 840 50K RL
0030243



ENERGY
SYLVANIA

0030243

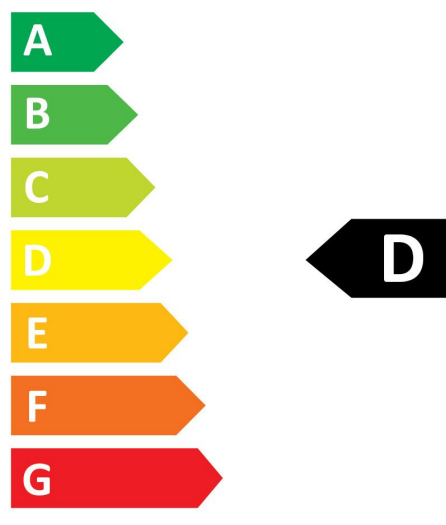

18
kWh/1000h

