



(4)=4000K

REFERENC	E	POWER (W)	LUMENS (lm)	OPENING	IP DEGREE	DIMENSION	S (mm)	CUT (mm)
27020		20	1600 (4)	120°	20	Ø2 90°H60		---


Instalación

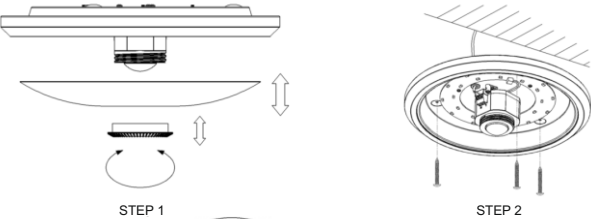

STEP 1




PASO 3



Configuración del sensor

TIME: Modifique la elemento para establecer entre el mínimo y máximo tiempo de retardo de apagado.
Min. 10seg±3seg // Máx. 3min±30seg


LUX: Modifique la posición de este elemento para establecer entre la mínima y máxima luz ambiente.
Min. 3LUX // Máx. Daylight



NOTA 1: Cuando realice la instalación con la luz del día recuerde establecer la posición LUX al máximo ya que de lo contrario la luminaria no se conectará.

NOTA 2: Proceda al encendido de la luminaria durante 30seg antes de comenzar con la configuración.


Características del sensor



2.24m

3m

3m



Max 3m

Max 3m

Rango de detección: 360°

Distancia de detección: máx. 6m (<24°C)

Tiempo de apagado: Min. 10seg±3seg
Máx. 3min±30seg

Altura de instalación: 2.2-4m

Temperatura ambiente: -20→+40°C

Humedad ambiente: <93%RH

Velocidad de detección: 0.6-1.5m/s

⚠

REKOMENDACIJE PRI UPORABI (RU)

- Если гибкий кабель или шнур светильника поврежден, то во избежание любого риска его замену должен производить только производитель, или его сервисная служба, или специалист надлежащей квалификации.

- Источник света в этом светильнике НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ, по окончании срока службы источника света светильник необходимо заменить полностью.

- Перед установкой светильника внимательно прочитайте инструкции и сохраните их в надежном месте.

- Перед установкой светильника отключите электропитание с помощью автоматического выключателя или снимите предохранитель в блоке предохранителей.

- Установку светильника должен проводить квалифицированный специалист.

- Неправильное обращение с компонентами или самим светильником может привести к нарушению нормальной работы данного изделия и тем самым аннулировать гарантию производителя.

- Производитель НЕ несет ответственности в случае неправильного использования или внесения изменений в изделие.

- Ни при каких обстоятельствах светильник не должен быть покрыт изоляционным или аналогичным изоляционным материалом.

- НЕ прикасайтесь к светильнику, когда он включен и до истечения разумного времени после его выключения.

- НЕ используйте агрессивные средства (например, чистящие средства) для очистки светильника. Возможно повреждение поверхности.

- Светильник предназначен для использования только при подключении к устойчивой сети электропитания 220-240~50/60Гц.

- Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности < D >.

- Компания JISO ILUMINACIÓN, S.L. оставляет за собой право вносить технические изменения, а также изменять внешний вид и размеры изделия в любое время и без предварительного уведомления. Полное или частичное воспроизведение данного документа без прямого письменного разрешения производителя запрещено.

- Компания JISO ILUMINACIÓN не несет никакой ответственности за ошибки, которые могут содержаться в этом документе.

⚠

EMPFEHLUNGEN ZUM SICHEREN GEBRAUCH (DE)

- Wenn das flexible Kabel oder die flexible Litze dieser Leuchte beschädigt ist, dürfen diese nur vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer gleichwertigen qualifizierten Person ersetzt werden, um jede Gefahr zu vermeiden.

- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist am Ende ihrer Lebensdauer NICHT AUSTAUSCHBAR und es muss die gesamte Lampe ausgetauscht werden.

- Lesen Sie bitte vor der Installation dieses Produkts die Gebrauchshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

- Trennen Sie bitte vor der Installation die Stromversorgung mithilfe des Schutzschalters oder durch Entfernen der Sicherung aus dem Sicherungskasten.

- Die Installation darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

- Eine unsachgemäße Handhabung der Bauteile oder der Leuchte selbst kann die ordnungsgemäße Funktion dieses Produkts beeinträchtigen und führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.

- Der Hersteller übernimmt KEINE Haftung für unsachgemäßen Gebrauch oder Änderungen am Produkt.

- Die Leuchte darf unter keinen Umständen durch Isoliermaterial oder ähnliches Material abgedeckt werden.

- Die Leuchte NICHT berühren, wenn sie eingeschaltet ist oder bis eine angemessene Zeit nach dem Ausschalten verstrichen ist.

- KEINE aggressiven Mittel (Lösungsmittel o.ä.) zur Reinigung der Leuchte verwenden. Diese können die Oberfläche beschädigen.

- Die Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb an einer stabilen Netzversorgung vorgesehen. 220-240-50/60 Hz.

- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse < D >.

- JISO ILUMINACIÓN, S.L. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung technische, formale und maßliche Änderungen vorzunehmen. Die Wiedergabe der Gesamtheit oder von Teilen dieses Dokuments ist ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers untersagt.

- JISO ILUMINACIÓN übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Dokument.

⚠

RACCOMANDAZIONI D'USO (IT)

- Se il cavo flessibile o il cordone di questa lampada è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo servizio assistenza o da una persona altrettanto qualificata per evitare qualsiasi rischio.

- La sorgente luminosa di questa lampada è di tipo NON SOSTITUIBILE, una volta terminato il ciclo di vita della sorgente luminosa, è necessario sostituire l'intera lampada.

- Prima di installare questo prodotto, si prega di leggere attentamente le istruzioni e di conservarle in un posto sicuro.

- Prima dell'installazione, si prega di interrompere l'alimentazione di energia elettrica del circuito attraverso l'interruttore generale o togliendo un fusibile dalla scatola dei fusibili.

- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

- Un'errata manipolazione dei componenti o della lampada stessa potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del prodotto, annullando la garanzia del produttore.

- Il produttore NON è responsabile per l'uso inappropriato del prodotto o per modifiche apportate allo stesso.

- Il faretto non deve mai essere coperto da materiale isolante o simile.

- NON toccare il faretto quando è acceso o prima di aver aspettato un ragionevole lasso di tempo dopo il suo spegnimento.

- NON usare materiali aggressivi (come solventi o simili) per pulire il faretto. Ciò potrebbe danneggiare la superficie.

- Il faretto è progettato per essere esclusivamente utilizzato connesso a una rete elettrica stabile. 220-240~50/60Hz.

- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica < D >.

- JISO ILUMINACIÓN, S.L. si riserva il diritto di effettuare modifiche tecniche, formali e dimensionali in qualsiasi momento e senza preavviso. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente documento senza espressa autorizzazione per iscritto del produttore.

- JISO ILUMINACIÓN non si assume nessuna responsabilità per gli errori eventualmente presenti in questo documento.

⚠

AANBEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK (NL)

- Als de flexibele kabel of het snoer van dit armatuur beschadigd is, moet het beschadigde onderdeel worden vervangen door de fabrikant of de technische dienst, of door een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

- De lichtbron van dit armatuur mag NIET worden VERVANGEN. Aan het einde van haar levensduur moet u de volledige lamp vervangen.

- Lees de instructies aandachtig en bewaar ze op een veilige plaats voordat u met de installatie van dit product begint.

- Vóór de installatie moet u op de stroomonderbreker drukken of de zekering uit de zekeringkast halen om de elektriciteitsvovoer af te sluiten.

- De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

- Het onjuist gebruik van de onderdelen of het armatuur zelf kan de goede werking van dit product verstoren, waardoor de garantie van de fabrikant vervalt.

- De fabrikant is NIET verantwoordelijk voor on eigenlijk gebruik of wijzigingen aan het product.

- Het armatuur mag in geen geval worden bedekt met isolerend of gelijkwaardig materiaal.

- Raak het armatuur NIET aan wanneer het is ingeschakeld of als u het net hebt uitgeschakeld.

- Maak het armatuur NIET schoon met agressieve producten (zoals oplosmiddelen). Ze kunnen het oppervlak beschadigen.

- Het armatuur is uitsluitend ontworpen voor gebruik met aansluiting op een stabiel elektriciteitsnet. 220-240~50/60 Hz.

- Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse < D >.

- JISO ILUMINACIÓN, S.L. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving technische, formele en dimensionale wijzigingen aan te brengen. De reproductie, geheel of gedeeltelijk, van dit document zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.

- JISO ILUMINACIÓN kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten in dit document.

EN. Check here for the latest version of this document.
ES. Verifique aquí la versión más actualizada de este documento.
FR. Consultez ici la dernière version de ce document.
PT. Consulte aqui a versão mais recente deste documento.
RU. Смопните здесь последнюю версию этого документа.
DE. Hier finden Sie die neueste Version dieses Dokuments.
IT. Per la versione più recente di questo documento, consultate qui.
NL. Kijk hier voor de laatste versie van dit document.
راجع هنا للحصول على أحدث نسخة من هذا المستند.



Do not eliminate with domestic wastes.
No eliminar con los residuos domésticos.



Company adhered to ECOEMBES.
Empresa adherida a ECOEMBES.



Cumplimiento directiva 2002/95/CE de Restricción de ciertas Sustancias in electrical and electronic equipment.
Cumplimento directiva 2002/95/CE de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.



Indicates the compliance with low voltage directives.
Indica el cumplimiento de acuerdo con las directivas de baja tensión.



Class I Protection.
Protección Clase I.



Color rendering index.
Índice de reproducción cromática.



Luminaire to be used indoor.
Luminaria apta para uso en interiores.



Non-replaceable light source
Fuente de luz no reemplazable



Replaceable control gear by a professional
Driver reemplazable por un profesional



Environmental information
Información medio ambiental

Please, remember to put each part of the packaging in the right bin, separating carton and plastic properly.
Por favor, recuerdo colocar cada parte del embalaje en su contenedor correspondiente, separando cartón y plástico adecuadamente.

If a REEE (Residue of Electrical and Electronic Device) is generated during the installation process or once the product reaches the end of its lifetime, this must be managed through an appropriate waste collection point.
Si durante la instalación o al final de la vida útil del producto se genera algún RAEE (Residue of Aparato Eléctrico y Electrónico), este deberá ser depositado y gestionado adecuadamente a través de un punto de recogida.

Help us to take care of our Planet.
Ayúdanos a cuidar de nuestro Planeta.

JISO ILUMINACIÓN, S.L.
C/FUENTE CORACHÁN, 223.
46370 CHIVA (ESPAÑA)
www.jisoiluminacion.com