

T5 Estándar corto
F6W/T5/33-640
0000013



Características del producto



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	F6W/T5/33-640
Tecnología	Fluorescencia
Potencia (clasificada) (W)	5.80
Lamp shape	Tubular shape
Casquillo	G5
Acabado de la lámpara	Satinado
Fixture rating	Abierta
General application	Educación, Hostelería, Logística e industria, Museos y galerías, Oficina, Comercio, Residencial y de consumo
ETIM Class	EC000108
FI del número electrónico	4942321
SE del número electrónico	8356708
E-number Norway	3822407
Flujo luminoso (nominal) (lm)	280
Eficacia (clasificada) (lm/w)	48
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
Tono de luz	640
IRC (Ra)	64
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM5
Grupo de riesgo fotobiológico	Not applicable
Wattage (W)	6.00
Dimmable	Sí
Vida media (horas)	10000
Product EAN number	5410288000138

TABLA DE DATOS

Informacion General	
Nombre del producto	F6W/T5/33-640
Tecnología	Fluorescencia
Potencia (clasificada) (W)	5.80
Lamp shape	Tubular shape
Casquillo	G5
Acabado de la lámpara	Satinado
Fixture rating	Abierta

T5 Estándar corto

F6W/T5/33-640

0000013

General application	Educación, Hostelería, Logística e industria, Museos y galerías, Oficina, Comercio, Residencial y de consumo
ETIM Class	EC000108
FI del número electrónico	4942321
SE del número electrónico	8356708
E-number Norway	3822407

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	280
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	280
Eficacia (clasificada) (lm/w)	48
Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C)	25
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
Tono de luz	640
IRC (Ra)	64
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM5
Cromaticidad ajustable	No
Grupo de riesgo fotobiológico	Not applicable
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 2.000 h, 50 Hz	0.88
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 4.000 h, 50 Hz	0.82
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 6.000 h, 50 Hz	0.78
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 8.000 h, 50 Hz	0.75

Datos eléctricos

Wattage (W)	6.00
Corriente (A)	0.160
Primary Supply/Product voltage - min (V)	36.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	48.0
Equipo de control requerido	Sí
Dimmable	Sí
Drive current (mA)	160
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	7

Información de vida útil

Vida media (horas)	10000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	10000
Factor de duración clasificado a 2.000 h, 50Hz	1.00
Factor de duración clasificado a 4.000 h, 50Hz	0.99
Factor de duración clasificado a 6.000 h, 50Hz	0.96

T5 Estándar corto
F6W/T5/33-640
0000013

Factor de duración clasificado a 8.000 h, 50Hz 0.83

Datos físicos

Largo (mm)	225.0
Nominal Product Diameter (mm)	16
Longitud de casquillo a casquillo (mm) - A	212.1
Longitud de casquillo a pin mín.-máx. B	216.8-219.2
Max. Lamp Length (mm) - C/L	226.3
Max. Lamp Diameter (mm) - D	17.0
Peso (kg)	0.022


Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288000138
Longitud del embalaje individual(cm)	22.7
Anchura única del embalaje (cm)	1.9
Packaging single depth (cm)	1.9
DUN14 (inner)	25410288000132
DUN14 (outer)	15410288000135
Cantidad del embalaje por cajas	25
Packaging outer length / height (cm)	24.0
Packaging outer width (cm)	10.0
Packaging outer depth (cm)	10.0

Información de seguridad


Contenido de mercurio de la lámpara (mg)	2.30
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Applicable
Recomendación para su sustitución al final de la vida útil	Applicable
Lámpara para usos especiales	No
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí

FOTOMETRÍA

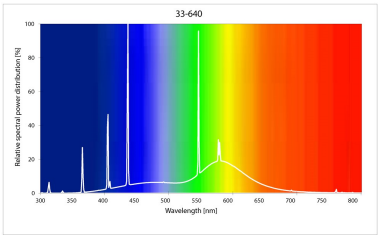


DIBUJOS TÉCNICOS

T5 Estándar corto
F6W/T5/33-640
0000013



0000013

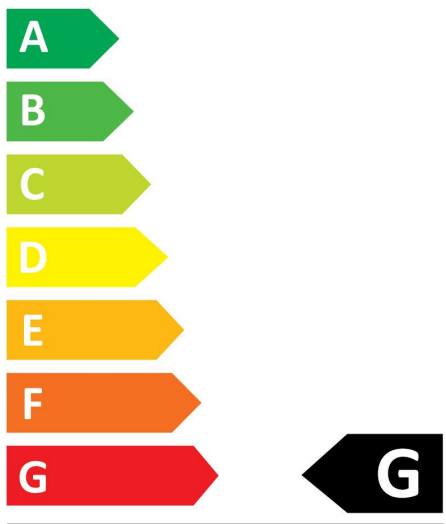

6
kWh/1000h




2019/2015

T5 Estándar corto
F6W/T5/33-640
0000013



0000013

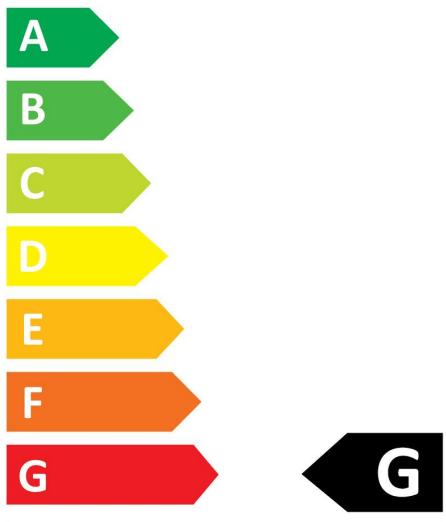

6
kWh/1000h



2019/2015