

96633433 CONT3 4L50-830 NB HF ANT

LED 8W CON34L50-830NB	ISO 9223 C5	IP66	IK08	CE	T _a - 20 + 35
-----------------------	----------------	------	------	----	-----------------------------


Contrast

Proyector LED pequeño arquitectural montaje con abrazadera con 4 LEDs alimentados a 500mA y distribución óptica estrecha. Driver LED, Salida fija. Precableado. , IP66, IK08. Cuerpo: fundición, recubierto de polvo sinterizado, con textura antracita (cercano a RAL7043). Compatible con entornos costeros. Vidrio: templado, 5mm thick. Junta de dilatación: EPDM. Tornillería: geomet. Con LED 3000K


Dimensiones: Ø83 x 103 mm
Potencia de la luminaria: 8 W
Flujo luminoso de luminaria: 466 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias: 58 lm/W
Peso: 0,91 kg



TLG_CON3_F_XS.jpg

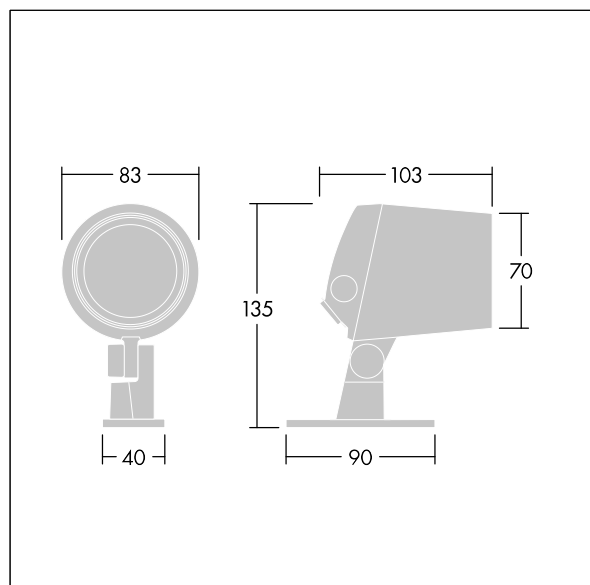

TLG_CONL_M_4L.wmf

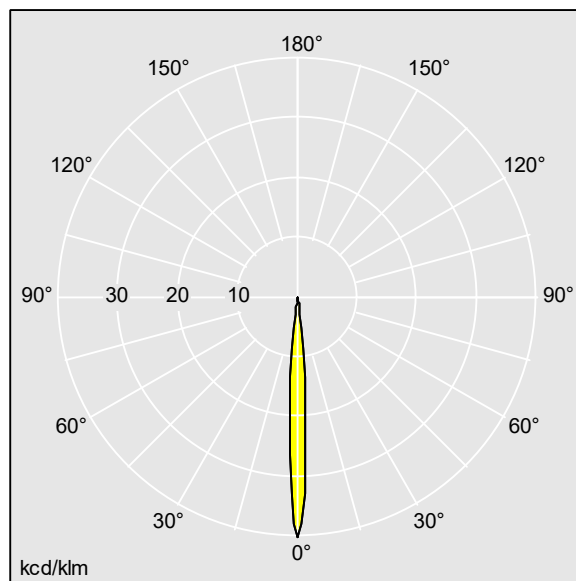

TL_CONT34L50NB830.ltd

Posición de la lámpara: STD - estándar
Fuente de luz: LED
Flujo luminoso de luminaria*: 466 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias*: 58 lm/W
Índice de reproducción de los colores mín.: 80
Driver: 1 x 96670025 DRV TC STMU 6W 500mA 12V
F #127717

Temperatura de color correlativa*: 3000 Kelvin
Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3
Vida útil nominal media*:
L70 50000 h para 25 °C
Potencia de la luminaria*: 8 W Factor de potencia = 0,43

Control: FIX
LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo. Grupo de riesgo

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting