

Ficha técnica

DAISALUX

SOL LD L8

Códigos: SOL0306000



Sol + KST

Descripción:


Cuerpo circular con bordes pronunciados que consta de una carcasa fabricada en PC/ASA y difusor en policarbonato. Admite tensión de alimentación alterna y continua. Luminaria apta para sistemas de alimentación centralizados cc/ca.

Características:

Formato: Sol
Funcionamiento: CC/CA
Lámpara: LED
Grado de protección: IP42 IK07
Aislamiento eléctrico: Clase II

Acabados:


Tensión de alimentación: 110-240V 50/60Hz, 170-320V CC
Tono Color LED: Blanco Frío (6000°K-7000°K)

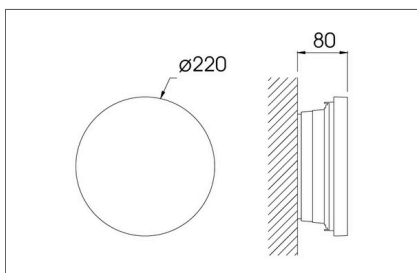

Sol

Fotometría:

Flujo luminoso en emergencia (lm):400
Flujo luminoso en presencia de red (lm):400

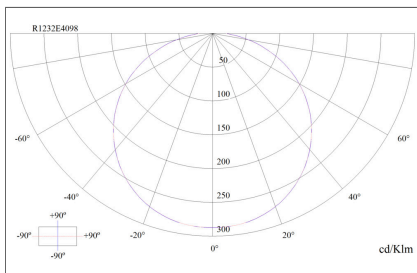

**Daisalux se reserva el derecho a cambiar, actualizar o eliminar la información contenida en este documento sin previo aviso.
Los acabados seleccionados pueden no coincidir con las imágenes mostradas.