

DADO

922D-L3114B-04

 novolux
LIGHTING

Proyector base/piqueta DADO IP66 LED COB 12W 1700lm(1400lm) CRI80 3000K 56° Antracita

Cristher

Familia Dado, proyectores de exterior que se define por su diseño cúbico esencial. Presenta dos tamaños una versión compacta de 7W (65 x 63 x 77 mm) y una versión de mayor potencia de 12W (125 x 125 x 145 mm), ambas fabricadas en aluminio pintado con acabado antracita y frontal de cristal templado enrasado. La base puede fijarse directamente al suelo o montarse sobre una piqueta rígida de poliamida (PA), lo que permite su instalación en jardines, tierra o grava. En la versión de 7W, DADO ofrece temperaturas de color de 3000K (680 lm) y 4000K (700 lm), con ópticas de 20° o 40°. En su formato de 12W, se dispone de versiones en 3000K (1700 lm) y 4000K (1780 lm), con ópticas de 19° y 49°, e incluye versiones regulables con protocolo DALI, con una vida útil es de 50.000 horas, proyecta una iluminación con un haz de luz se proyecta con un ángulo horizontal de 175° y vertical de 80° en la versión pequeña, IP66. Ideal para iluminar vegetación, volúmenes arquitectónicos bajos, muros de contención, accesos peatonales, senderos ajardinados o zonas técnicas donde el diseño debe ser riguroso, sobrio y eficiente

DATOS GENERALES

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Categoría | Proyectores |
| Familia | Dado |
| Acabado | [04] Antracita |
| Ubicación | Exterior |
| Instalación | Pared, Suelo, Techo |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material del difusor | Cristal transparente |
| Material del reflector | Policarbonato facetado metalizado |
| ETIM class | EC001744 |
| EAN | 8433264104948 |

FUENTES DE LUZ


| | |
|------------------------------|-----------|
| LED COB | |
| Flujo nominal | 1700lm |
| Flujo total | 1400lm |
| Potencia de la fuente de luz | 12 W |
| Temperatura de color | 3000K |
| CRI | 80 |
| Consistencia de color | 3 SDCM |
| Eficiencia energética | E (3000K) |

HACES DE LUZ

| | |
|-----|---------------|
| Haz | 56° - Directa |
|-----|---------------|

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------|--|
| Dimensiones | Anchura x Altura x Profundidad (mm): 125 x 145 x 125 |
| IP | IP66 |
| Clase eléctrica | Clase I |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada | 220-240V AC V |
| Potencia total | 14 W |
| Horas de vida | 50.000 h |
| LED de duración L | 80 |
| LED de duración B | 10 |
| Salidas de cable | 1 |
| Categoría ECORAEI | LED-B |

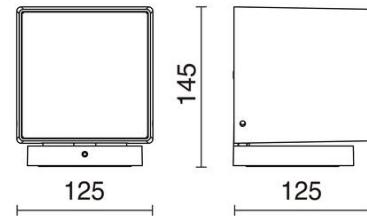

DADO

922D-L3114B-04




Proyector base/piqueta DADO IP66 LED COB 12W 1700lm(1400lm) CRI80 3000K 56° Antracita

Cristher

ACCESORIOS RECOMENDADOS

| | | |
|---------------------------|----------|------------|
| A05A-922C-02 | Material | Poliamida |
| Piqueta DADO Medium Negro | Acabado | [02] Negro |



IMÁGENES COMPLEMENTARIAS



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Dado S