

Proyector piqueta tilt ABBI IP65 GU10 50W Antracita

Cristher

Familia Abbi, proyector de exterior con diseño técnico y lenguaje formal arquitectónico. Fabricado en aluminio con estriado longitudinal profundo, no solo como elemento estético, sino también funcional: mejora la disipación térmica y añade carácter técnico al conjunto. El acabado antracita. Su cabezal es orientable 90° en vertical y 350° en rotación, lo que permite adaptar el haz de luz con gran precisión. Cuenta con una fuente de luz en GU10 compatible con lámparas LED o halógenas de hasta 50W, funcionando a 110-240V AC, con conexión mediante conector IP67. Las dimensiones del conjunto son 182 mm de largo x 100 mm de diámetro frontal, con una altura total de 282 mm incluyendo la piqueta de montaje, IP65, diseñado para uso exterior intensivo, incluso en zonas costeras. Es ideal para paisajismo residencial y técnico, iluminación de árboles pequeños, parterres, iluminación escenográfica puntual, y muros arquitectónicos.

DATOS GENERALES

| | |
|----------------------|----------------------|
| Categoría | Proyectores |
| Familia | Abbi |
| Acabado | [04] Antracita |
| Ubicación | Exterior |
| Instalación | Suelo |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material del difusor | Cristal transparente |
| Material del marco | Aluminio |
| ETIM class | EC001744 |
| EAN | 8435256599756 |

FUENTES DE LUZ


| | |
|------------------------------|------|
| LED Bulb | |
| Lámpara incluida | No |
| T1 | |
| Potencia de la fuente de luz | 9 W |
| Lámpara incluida | No |
| PAR16 | |
| Potencia de la fuente de luz | 50 W |
| Lámpara incluida | No |

HACES DE LUZ

| | |
|-----|-------------------|
| Haz | Simétrica directa |
|-----|-------------------|

DATOS TÉCNICOS

| | |
|------------------------------|---|
| Dimensiones | Longitud x Anchura x Altura (mm): 182 x 100 x 282 |
| IP | IP65 |
| IK | 08 |
| Clase eléctrica | Clase II |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada | 110-240V AC V |
| Equipo auxiliar | Sin equipo no precisa |
| Peso | 1,2 Kg |
| Salidas de cable | 1 |
| Longitud del cable conductor | 2.000,0 mm |
| Ángulo de basculación | 90,0 ° |
| Ángulo de rotación | 350,0 ° |
| Categoría ECORAEE I | CAT-B |
| ECORAEE I | 0,5 |

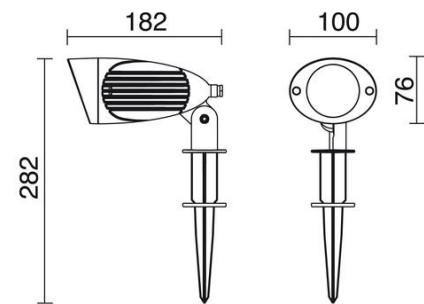

ABBI

485A-G21X1A-04

 novolux
LIGHTING


Proyector piqueta tilt ABBI IP65 GU10 50W Antracita

 Cristher

| | |
|--------------------------|----|
| Anclaje incluido | Sí |
| Superficies inflamables | Sí |
| Destornillador eléctrico | Sí |

ACCESORIOS RECOMENDADOS

| | | |
|--------------------------|--------------------|-------------|
| 578A-L2104A-02 | Voltaje de entrada | 110-240V AC |
| Lámpara LED PRO GU10 36° | Frecuencia | 50/60 |
| Blanco | IP | IP20 |
| | Clase eléctrica | Clase I |



IMÁGENES COMPLEMENTARIAS

