

Aplique/Plafón tilt CAYU IP66 GX53 LED T2 4x10W 1285lm/1350lm/1410lm CRI80 3000K/4000K/6500K Negro

Dopo

Familia Cayu, luminaria de exterior que combina diseño y funcionalidad para aplicaciones en pared y techo, ideales en contextos residenciales. Fabricada en resina con acabado negro, incorpora un difusor opal en la parte frontal. Cuenta con casquillo GX53 con una potencia de 10W, un ángulo de luz de 120°, IP66. Ofrece una iluminación potente y eficiente con temperatura de color en 3000K, y también disponible en 4000K y 6500K.

DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Cayu
Acabado	[02] Negro
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared, Techo
Material del cuerpo	Resina
Material del difusor	Polycarbonato opalizado
ETIM class	EC002892
EAN	8435256519198

FUENTES DE LUZ

LED T2	
Flujo nominal	(4x) 1285lm/1350lm/1410lm
Potencia de la fuente de luz	(4x) 10 W
Temperatura de color	3000K/4000K/6500K
CRI	80
Consistencia de color	6 SDCM
Eficiencia energética	E (3000K, 4000K, 6500K)
Lámpara incluida	Sí

HACES DE LUZ


Haz	Simétrica directa
-----	-------------------

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 340 x 300 x 150
IP	IP66
IK	09
Resistente a la corrosión	Sí
Clase eléctrica	Clase II
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Equipo auxiliar	Sin equipo no precisa
Rango de temperatura de funcionamiento	-60 - 90 °C
Horas de vida	25.000 h
Peso	3,0 Kg
Salidas de cable	1
Ángulo de basculación	120,0 °
Categoría ECORAE I	LED-B
ECORAE I	0,5

NOTAS

Lámpara incluida

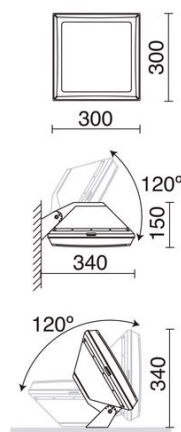

Aplicador/Plafón tilt CAYU IP66 GX53 LED T2 4x10W 1285lm/1350lm/1410lm CRI80 3000K/4000K/6500K Negro

Dopo

Material protegido contra U.V.

Adecuada para la instalación en ambientes con atmósfera salina



ACCESORIOS RECOMENDADOS

378A-L3103A-02	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED T2 GX53 LED	Frecuencia	50/60
Bulb 3W 350lm(350lm)	Potencia (W)	3,0
CRI80 4000K 120°	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I

378A-L3104A-01	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED T2 GX53 LED	Frecuencia	50/60
Bulb 4W 320lm(320lm)	Potencia (W)	4,0
CRI80 3000K 120°	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I

378A-L3106A-01	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED T2 GX53 LED	Frecuencia	50/60
Bulb 6W 480lm(480lm)	Potencia (W)	6,0
CRI80 3000K 180°	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I

378A-L3106A-02	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED T2 GX53 LED	Frecuencia	50/60
Bulb 6W 480lm(480lm)	Potencia (W)	6,0
CRI80 4000K 180°	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I



IMÁGENES COMPLEMENTARIAS

