

Proyector superficie tilt DUBE LED COB 9.20W 1250lm(687lm) CRI80 3000K 32° Blanco

indelu³

Las luminarias DUBE destacan por su simplicidad, sobriedad y versatilidad. Estas son las características de esta colección de proyectores y lámparas que en sus diferentes combinaciones puede iluminar y decorar diferentes tipos de ambientes interiores. DUBE es una luminaria funcional para aquellos que busquen aportar un toque de sofisticación en espacios cerrados. Esta familia de luminarias LED dispone de dos aplicaciones, una en forma de lámpara de techo y otra en forma de proyector.

DATOS GENERALES

Categoría	Proyectores
Familia	Dube
Acabado	[01] Blanco
Ubicación	Interior
Instalación	Techo
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Policarbonato transparente
Material del reflector	Aluminio facetado
ETIM class	EC001744
EAN	8433264071301

FUENTES DE LUZ

LED COB

Flujo nominal	1250lm
Flujo total	687lm
Potencia de la fuente de luz	9,2 W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Consistencia de color	3 SDCM
Eficiencia energética	E (3000K)

HACES DE LUZ

Haz	32° - Simétrica directa
-----	-------------------------


DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Diámetro (mm): 105 x 40
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase III
Horas de vida	50.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	20
Peso	0,18 Kg
Ángulo de basculación	90,0 °
Ángulo de rotación	356,0 °
Categoría ECORAE I	LED-A

NOTAS

*Añadir bases


Carril no incluido. Consultar familias Carril y Track

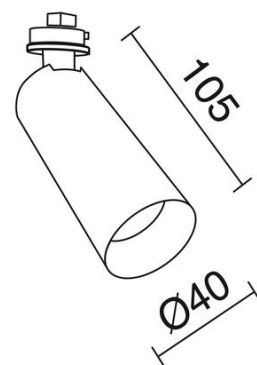

Proyector superficie tilt DUBE LED COB 9.20W 1250lm(687lm) CRI80 3000K 32° Blanco


indeluž

DATOS FOTOMÉTRICOS

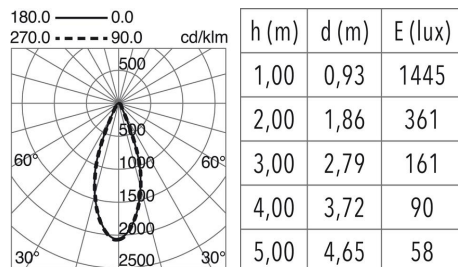


ACCESORIOS RECOMENDADOS


B19E-X3310B-01 Controlador de base 1 conector DUBE Blanco	Voltaje de entrada	220-240V AC
	Frecuencia	50/60
	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I




B19F-X3330B-01 Controlador de base 3 conectores DUBE Blanco	Voltaje de entrada	220-240V AC
	Frecuencia	50/60
	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I




B19H-X3310B-01 Controlador de base 1 conector DUBE Blanco	Voltaje de entrada	220-240V AC
	Frecuencia	50/60
	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I



B19A-X3310B-01 Controlador de base 1 conector DUBE Blanco	Voltaje de entrada	220-240V AC
	Frecuencia	50/60
	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I



B19B-X3340B-01 Base driver 2 conectores DUBE Blanco	Voltaje de entrada	220-240V AC
	Frecuencia	50/60
	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I



Proyector superficie tilt DUBE LED COB 9.20W 1250lm(687lm) CRI80 3000K 32° Blanco

indeluž

B19C-X3330B-01	Voltaje de entrada	220-240V AC
Controlador de base 3 conectores DUBE Blanco	Frecuencia	50/60
	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I



A47D-796-92	Material	Aluminio
Filtro suavizante DUBE Cristal transparente	Acabado	[92] Cristal transparente



A47E-796-92	Material	Aluminio
Filtro extensivo DUBE Cristal transparente	Acabado	[92] Cristal transparente



A47C-796-92	Material	Aluminio
Filtro elongador DUBE Cristal transparente	Acabado	[92] Cristal transparente



A04M-796-02	Material	Acero
Rejilla antideslumbrante DUBE Negro	Acabado	[02] Negro



A55A-796-02	Material	Policarbonato
Embellecador DUBE Negro	Acabado	[02] Negro



A55A-796-45	Material	Policarbonato
Embellecador DUBE Cromo mate	Acabado	[45] Cromo mate



Proyector superficie tilt DUBE LED COB 9.20W 1250lm(687lm) CRI80 3000K 32° Blanco

indeluž

A55A-796-46	Material	Policarbonato
Embelecedor DUBE Oro mate	Acabado	[46] Oro mate



IMÁGENES COMPLEMENTARIAS



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Dube J