

Empotrable suelo BERNA IP67 LED SMD 1W 105lm(19lm) CRI80 3000K 59° Inox

Dopo

Empotrable de suelo Berna, fabricado en acero inoxidable con un grado de protección IP67, disponible en temperatura de color de 3000K. La profundidad de empotramiento es de 9cm. Son luminarias diseñadas para iluminar las zonas de paso, zonas comerciales y residenciales en los espacios exteriores.

DATOS GENERALES

Categoría	Empotrables
Familia	Berna
Acabado	[30] Inox
Ubicación	Exterior
Instalación	Suelo
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Cristal matizado
Material del marco	Inox AISI 304
ETIM class	EC000758
EAN	8433264097998

FUENTES DE LUZ

LED SMD


Flujo nominal	105lm
Flujo total	19lm
Potencia de la fuente de luz	1,0 W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Consistencia de color	5 SDCM
Eficiencia energética	F (3000K)

HACES DE LUZ

Haz	59° - Simétrica directa
-----	-------------------------

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Diámetro 2 x Profundidad (mm): 45 x 64
IP	IP67
Presión estática	500,0 Kg
Clase eléctrica	Clase III
Voltaje de entrada	24V DC V
Equipo auxiliar	Sin equipo si precisa
Marca del equipo auxiliar	Meanwell
Temperatura superficial	45,0 °C
Horas de vida	40.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Salidas de cable	1
Longitud del cable conductor	900,0 mm
Caja de empotrar incluida	Si
Dimensiones de empotramiento	Profundidad x Diámetro (mm): 90 x 62
Categoría ECORAE I	LED-A
Mantenimiento periódico	Si

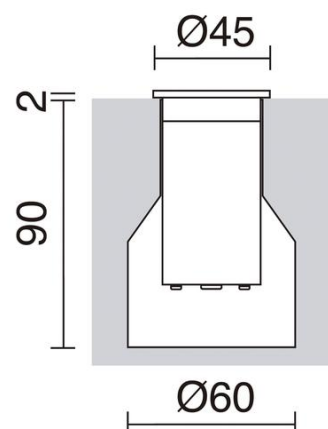

Empotrable suelo BERN A IP67 LED SMD 1W 105lm(19lm) CRI80 3000K 59° Inox

Dopo

ACCESORIOS RECOMENDADOS

B02Q-X3312F-01

Voltaje de entrada 110-240V AC

Fuente alimentación 24V

Frecuencia 50/60

ALIMENTADORES 12W

Potencia (W) 12,0

IP IP42

Clase eléctrica Clase II



IMÁGENES COMPLEMENTARIAS

