

Aplicque STONE IP65 LED SMD 2x5W 475lm(640lm) CRI80 3000K 120°,120° up-down Concrete natural

Cristher

Familia Stone es una colección para iluminar espacios exteriores, que se caracteriza por su elegancia y robustez. Originalmente compuesta por tres modelos distintos de apliques (redondo, cuadrado y plano), la serie se ha ido enriqueciendo con nuevos modelos como un adosado para techo y una innovadora baliza. La última incorporación a la familia ha sido el proyector-piqueta, marcando un nuevo hito en versatilidad y diseño. Fabricada en hormigón y disponible en acabados antracita, blanco, rojo y natural (para los apliques y el adosado) y antracita y natural (para la baliza y el nuevo proyector-piqueta), Stone no solo ofrece resistencia y durabilidad gracias a su grado de protección IP65 y su idoneidad para ambientes salinos, sino que también destaca por adaptarse perfectamente tanto a ambientes rústicos como contemporáneos. Esta colección provee soluciones decorativas y funcionales sin precedentes, capaces de transformar cualquier espacio exterior en una experiencia visual única.

#### DATOS GENERALES

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Categoría            | Superficie              |
| Familia              | Stone                   |
| Acabado              | [NN] Concrete natural   |
| Ubicación            | Exterior                |
| Instalación          | Pared                   |
| Material del cuerpo  | Hormigón                |
| Material del difusor | Polycarbonato opalizado |
| ETIM class           | EC002892                |
| EAN                  | 8433264114572           |

#### FUENTES DE LUZ

##### LED SMD


|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Flujo nominal                | (2x) 475lm |
| Flujo total                  | (2x) 640lm |
| Potencia de la fuente de luz | (2x) 5 W   |
| Temperatura de color         | 3000K      |
| CRI                          | 80         |
| Consistencia de color        | 3 SDCM     |
| Eficiencia energética        | F (3000K)  |

#### HACES DE LUZ

|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| Haces | 120° - Simétrica directa<br>120° - Simétrica indirecta |
|-------|--------------------------------------------------------|

#### DATOS TÉCNICOS

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dimensiones                            | Longitud x Anchura x Altura (mm): 400 x 45 x 100 |
| IP                                     | IP65                                             |
| IK                                     | 08                                               |
| Clase eléctrica                        | Clase I                                          |
| Frecuencia                             | 50/60 Hz                                         |
| Voltaje de entrada                     | 110-240V AC V                                    |
| Corriente de salida                    | 300 mA                                           |
| Equipo auxiliar                        | Driver integrado                                 |
| Marca del equipo auxiliar              | Niubao                                           |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20 - 40 °C                                      |
| Horas de vida                          | 50.000 h                                         |
| LED de duración L                      | 70                                               |
| LED de duración B                      | 50                                               |
| Peso                                   | 1,1 Kg                                           |

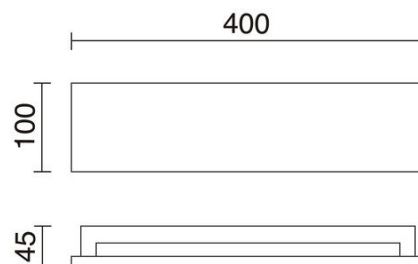

Aplicue STONE IP65 LED SMD 2x5W 475lm(640lm) CRI80 3000K 120°,120° up-down Concrete natural

**Cristher**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Salidas de cable   | 1     |
| Categoría ECORAE I | CAT-A |
| ECORAE I           | 0,5   |
| Anclaje incluido   | Si    |

### NOTAS


Conector IP incluido

Opción de convertir en monoemisión (según instrucciones)

No utilizar destornilladores mecánicos.

### ACCESORIOS RECOMENDADOS

|                                    |                           |             |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>578A-L2104A-02</b>              | <b>Voltaje de entrada</b> | 110-240V AC |
| Lámpara LED PRO GU10 36°<br>Blanco | <b>Frecuencia</b>         | 50/60       |
|                                    | <b>IP</b>                 | IP20        |
|                                    | <b>Clase eléctrica</b>    | Clase I     |



### IMÁGENES COMPLEMENTARIAS



### PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Stone H510



Stone Round Ceiling



Stone Wall Round



Stone Wall Square



Stone spike