

Omega Pro 2

92913226 OP2 3800-840 HX HFIX Q600

THORN

LED 27W OP2MHX-840	IEC EN 60598-1 RG 0			IK03				650 °C	T _a 0 +35
--------------------	---------------------	--	--	------	--	--	--	--------	----------------------

Omega Pro 2

Luminaria LED empotrada/suspendida/en superficie con un fino perfil. Driver LED, Regulable DALI-2, IP40_IP20, Resistencia al impacto: IK03. Cuerpo: Chapa de acero, acabado blanco (close to RAL 9016). Difusor: Estabilizador UV policarbonato (PC) Optica hexagonal de confort. conexión eléctrica vía terminales de teclas de piano, con posibilidad de cableado en serie. Con LED 4000K, Índice de reproducción de los colores mín.: 80

Dimensiones: 597 x 597 x 55 mm

Potencia de la luminaria: 27,4 W


Flujo luminoso de luminaria: 3800 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias: 139 lm/W


Peso: 5,05 kg



TLG_OMP2_F_QH_PDB.jpg

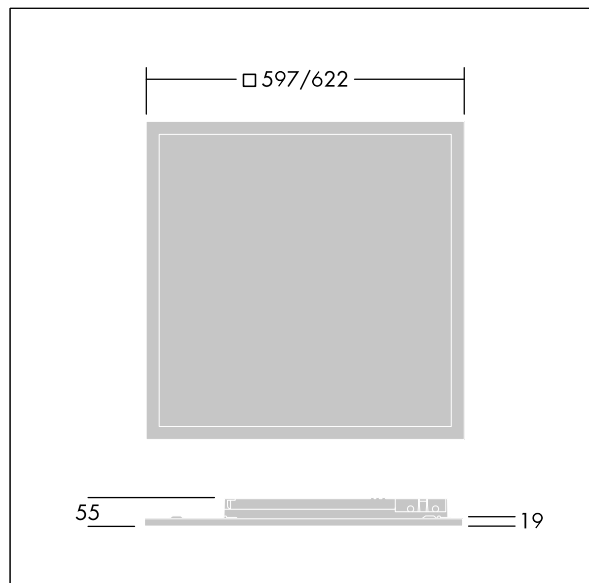

TLG_OMP2_M_Q.wmf

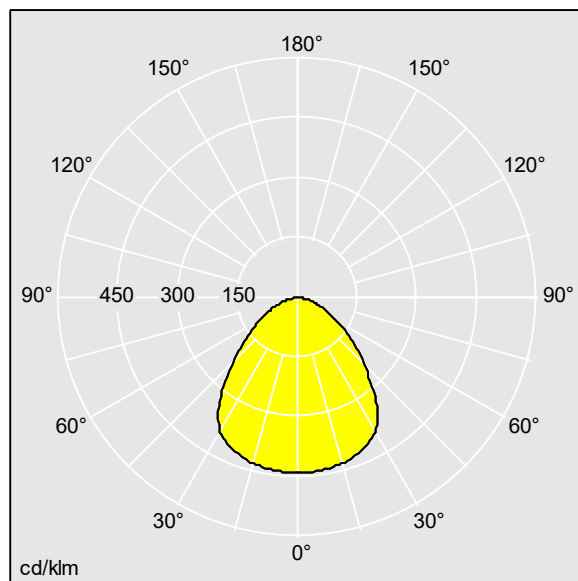

TLG_SP_0043933.ltd

Posición de la lámpara: STD - estándar

Fuente de luz: LED

Flujo luminoso de luminaria*: 3800 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias*: 139 lm/W

Índice de reproducción de los colores mín.: 80

Driver: 1 x 28000672 LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE

Temperatura de color correlativa*: 4000 Kelvin

Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3

Vida útil nominal media*:

L90 50000 h para 25 °C

Potencia de la luminaria*: 27,4 W Factor de potencia = 0,98

Potencia en standby*: 0,15 W

Control: Dali2Dim regulable hasta 10%

Categoría de mantenimiento CIE 97: D - Cerrado IP2X

LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo. Grupo de riesgo

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting