


Omega Pro 2

OP2 3800 Q600 840 CKIT+ HX PIR

THORN



Omega Pro 2

Luminaria LED empotrada/suspendida/en superficie con un fino perfil. Driver LED, Regulable DALI-2. , IP40_IP20, Resistencia al impacto: IK03. Cuerpo: Chapa de acero, acabado blanco (close to RAL 9016). Difusor: Estabilizador UV policarbonato (PC) Optica hexagonal de confort con orificio de control central. Equipado con detector de presencia y función de recogida de luz diurna para control de regulación de intensidad mediante DALI. conexión eléctrica vía terminales de teclas de piano de 7 fases, con posibilidad de entrada/salida en serie. , Índice de reproducción de los colores mín.: 80


Dimensiones: 597 x 597 x 57 mm

Potencia de la luminaria: 27,4 W


Flujo luminoso de luminaria: 3800 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias: 139 lm/W


Peso: 5,35 kg

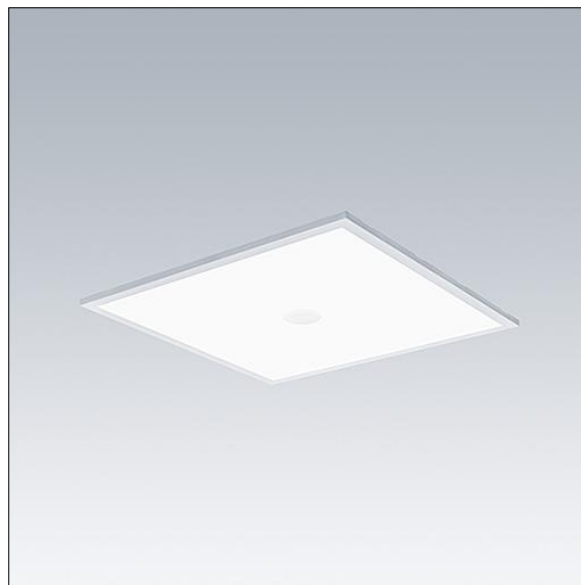

TLG_OMP2_F_QMPTKIT_PDB.jpg

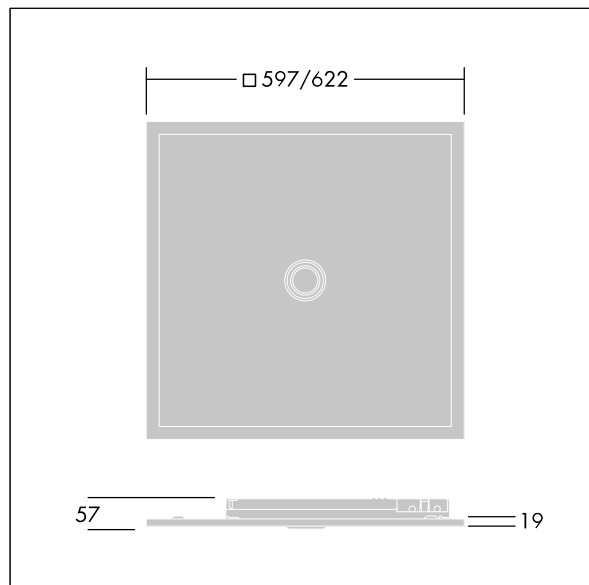

TLG_OMP2_M_QKIT.wmf

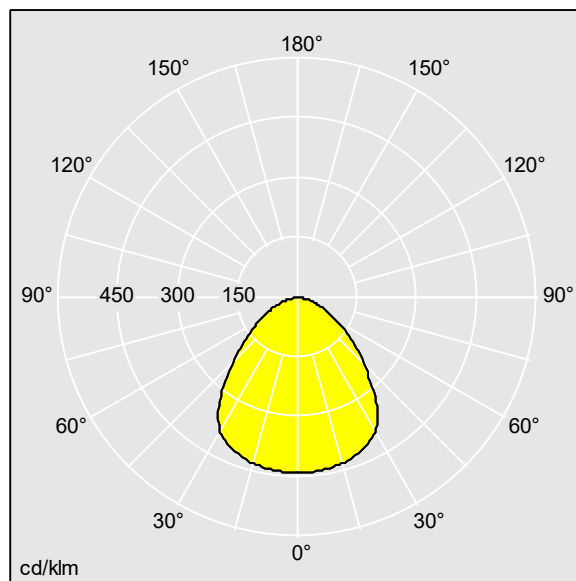

Fuente de luz: LED

Flujo luminoso de luminaria*: 3800 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias*: 139 lm/W

Índice de reproducción de los colores mín.: 80

Driver: 1 x 28000654 LCA 35W 150-700mA one4all Ip PRE

Temperatura de color correlativa*: 4000-6500 Kelvin

Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3

Vida útil nominal media*: L90 50000 h para 25 °C

Potencia de la luminaria*: 27,4 W Factor de potencia = 0,97

Potencia en standby*: 0,2 W

Control: Dali2Dim regulable hasta 10%

Categoría de mantenimiento CIE 97: D - Cerrado IP2X

LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo. Grupo de riesgo

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting