



EAN: 8435298009862

LEDR906000

LED R90 15W Blanca 6500K E27 1250lm 220-240V

LED R90 15W White 6500K E27 1250lm 220-240V

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefícios

- Menor costo de mantenimiento | Lower maintenance costs.
- Adecuado para iluminación general e iluminación de acento para hoteles, restaurantes, bares, vestíbulos, pasillos y salas | Adequado para iluminação geral e iluminação de realce em hotéis, restaurantes, bares, átrios, halls, corredores e salas de estar
- Compatible con accesorios existentes con un soporte E27 y diseñado para el reemplazo de lámparas halógenas / incandescentes | Compatível com os aparelhos de iluminação existentes com um suporte E27 e concebido para substituir as lâmpadas de halogéneo / incandescentes



Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	E27
Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	15 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	80 W
Ahorro Energético. Energy Savings	81%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Corriente. Current	0.12
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.90
Regulable. Dimmable	No

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	1250 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	83

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	6500K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Día <i>.Daylight</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	San An
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	32

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	15kWh/1000h
--	-------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	25000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	12500

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	------------------------

***** La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LEDR906000
Modelo. <i>Model</i>	R90
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298009862


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Clase ETIM. ETIM Class	EC001959
Unidades/Embalaje. Units/Carton	20
Peso Bruto Unidad. Unit Gross Weight	0.23
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. MEAS Unit box	12x9.3x9.3
MEAS Carton	145x395x49
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	3.2
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	1.8

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-20~40
Rango de Humedad (Uso). Operational Humidity Range	10%~65% R.H. (@ -20~40°C)

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

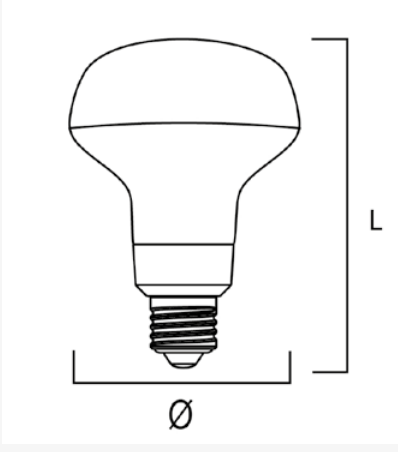

h:116

Ø:90

Esquema de Producto. Product line drawing

Peso producto. Product Weight	0.088
-------------------------------	-------

Posición de uso. Operating position

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com
 Última actualización: 2024-01-17 14:18:57 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
 Last updated: 2024-01-17 14:18:57 UTC+0000
 Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	ROBTLED10
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	<i>si</i>