

Ficha técnica

LUMINER





Nombre RING

Descripción Luminaria LED de suspensión circular con 5 diámetros y cuatro temperaturas de color. Ring es una luminaria decorativa con iluminación en el círculo interior y posibilidad de generar diferentes formas gracias a la inclusión de anillos de diferentes diámetros dentro de otros, con gran impacto visual.

Aplicaciones Iluminación general y decorativa

Eficiencia	162lm/W (2.700K)	170lm/W (3.000K)	177lm/W (4.000K)	185lm/W (5.500K)				
CRI		>80						
Tensión		220-240V						
Ángulo		120°						
Factor de potencia		0,9						
LED		Epistar alta eficiencia						
Vida útil		50.000h						
Lum. Maint. @50K		L80 B10						
Driver		Tridonic						
Regulación		Opción de regulación: Dali / Casambi						
Índice de protección		IP 40						
Material		Aluminio						
Potencia	Temperatura de color				Medida	Medida Florón	Altura mínima de suspensión recomendable	
Referencia	(W)	2.700°K	3.000°K	4.000°K	5.500°K	(Ø)	(mm)	(cm) *S
LXLRING06xxx	27	4.400lm	4.600lm	4.800lm	5.000lm	600mm	250mm	30 cm
LXLRING09xxx	41	6.700lm	7.000lm	7.300lm	7.600lm	900mm	250mm	45 cm
LXLRING12xxx	54	8.800lm	9.200lm	9.600lm	10.000lm	1.200mm	430mm	60 cm
LXLRING15xxx	68	11.100lm	11.600lm	12.100lm	12.600lm	1.500mm	430mm	75 cm
LXLRING18xxx	80	13.000lm	13.600lm	14.200lm	14.800lm	1.800mm	430mm	90 cm

Lúmenes nominales.
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

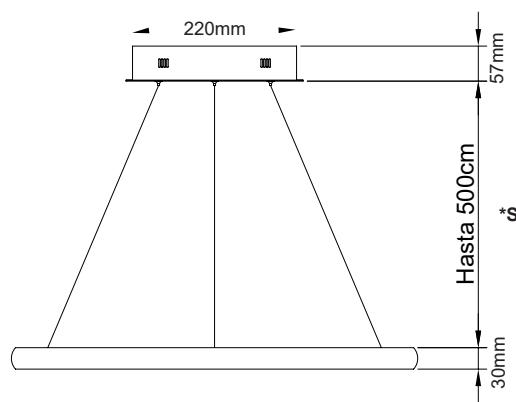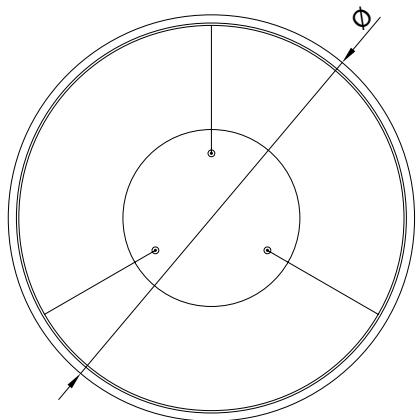

Acabados
 1 BLANCO 2 NEGRO 12 DORADO

Codificación. Completar códigos referencia (xxx) y (*)

Referencia	Medida (Ø)	(xx)	°K	(x)	Acabado	(*)	Control
LXLRING 06	600mm	82	2.700°K	1	Blanco	D	DALI
09	900mm	83	3.000°K	2	Negro	C	CASAMBI
12	1.200mm	84	4.000°K	12	Dorado		
15	1.500mm	85	5.500°K				
18	1.800mm						

TRIDONIC CASAMBI
enlightening your ideas

