

Aplique ISORA IP65 Corte de fase L,C LED COB AC 2x4W 345lm(152lm) CRI90 3000K up-down Antracita

Cristher

Familia de apliques Isora está fabricada de aluminio con IP65, disponible en dos formas rectangular y cuadrada y en cinco colores negro, blanco, marrón, gris y antracita, además, en dos versiones de emisión de luz mono y doble. Es adecuada para iluminar las zonas de paso de exterior.

DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Isora
Acabado	[04] Antracita
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Cristal matizado
ETIM class	EC002892
EAN	8433264099862

FUENTES DE LUZ

LED COB AC


Flujo nominal	(2x) 345lm
Flujo total	(2x) 152lm
Potencia de la fuente de luz	(2x) 4 W
Temperatura de color	3000K
CRI	90
Consistencia de color	3 SDCM
Eficiencia energética	G (3000K)

HACES DE LUZ

Haces	Simétrica directa Simétrica indirecta
--------------	--

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 82 x 96 x 110
IP	IP65
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Regulable	Corte de fase L,C
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Factor de potencia	0,95
Equipo auxiliar	Driver integrado
Horas de vida	45.000 h
LED de duración L	70
LED de duración B	10
Peso	1,1 Kg
Salidas de cable	1
Categoría ECORAE I	LED-B
ECORAE I	0,5
Superficies inflamables	Sí

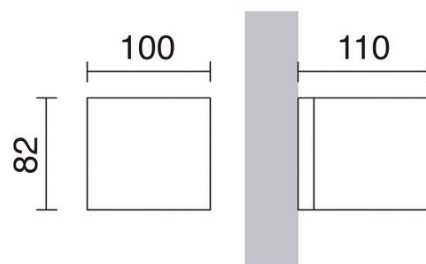

Aplique ISORA IP65 Corte de fase L,C LED COB AC 2x4W 345lm(152lm) CRI90 3000K up-down Antracita

Cristher

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Isora Down
Rectangle



Isora Down square



Isora Up-down
rectangle