

Aplique ISORA IP65 LED SMD 8.30W 1500lm(840lm) CRI80 3000K Negro

Cristher

Familia de apliques Isora está fabricada de aluminio con IP65, disponible en dos formas rectangular y cuadrada y en cinco colores negro, blanco, marrón, gris y antracita, además, en dos versiones de emisión de luz mono y doble. Es adecuada para iluminar las zonas de paso de exterior.

DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Isora
Acabado	[02] Negro
RAL	[RAL 9005] Negro intenso
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Cristal matizado
ETIM class	EC002892
EAN	8435256522426

FUENTES DE LUZ
LED SMD



Flujo nominal	1500lm
Flujo total	840lm
Potencia de la fuente de luz	8,3 W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Consistencia de color	3 SDCM
Eficiencia energética	C (3000K)

HACES DE LUZ

Haz	Simétrica directa
------------	-------------------

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 82 x 206 x 110
IP	IP65
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Corriente de salida	500 mA
Factor de potencia	0,7
Equipo auxiliar	Electrónico
Marca del equipo auxiliar	ELT
Horas de vida	50.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	10
Peso	1,8 Kg
Salidas de cable	1
Categoría ECORAE I	LED-B
ECORAE I	0,5
Superficies inflamables	Si

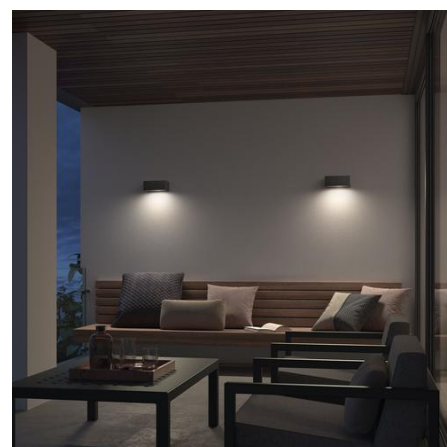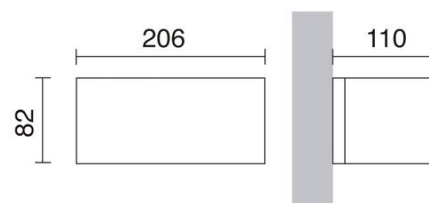

Aplique ISORA IP65 LED SMD 8.30W 1500lm(840lm) CRI80 3000K Negro

Cristher

NOTAS

Flujo hacia hemisferio superior <5%.

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Isora Down square



Isora Up-down
rectangle



Isora Up-down
square