

# SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW

Item No: 0043241

**SYLVANIA**


YourHome





LED mirror/cabinet light with 8W total power consumption, 560 lumen, 110° beam angle, IP44, IK03, CRI 80, 3000K colour temperature, 400 mm length, 2 year warranty. Slim shape.

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

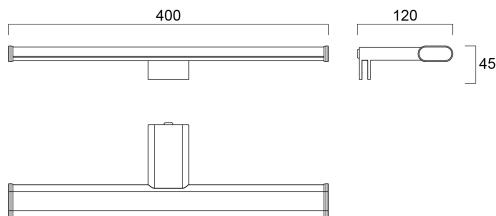

### Photometrics



# SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW

Item No: 0043241

**SYLVANIA**

## Informacion General

Nombre del producto	SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje en superficie
Luminaria	Cerrada
Áreas de aplicación	Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-10°C...+45°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM Class	EC002892
FI del número electrónico	4170557
SE del número electrónico	7505163
Garantía	2 años

## Datos ópticos

Fixture luminous flux (lm)	560
Eficacia lumínosa	70
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
IRC (Ra)	80
Consistencia del color inicial (SDCM)	SDCM6
Tipo de distribución	Simétrico
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

## Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	8
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia de la lámpara	0.5
Harmoninen särö THD (230V, 50Hz, 100% valaistustasolla) ≤ xx.x %	100
Protección eléctrica	Clase II
Equipo de control requerido	No
Tipo de sistema de control	LED driver constant current
Regulable	No
Método de regulación	N/A
Tensión de alimentación (mA)	60
Corriente de irrupción (A)	2
Duración de irrupción	50
Clase de eficiencia energética (A->G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	100
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	200
Max. products per 16A B Breaker	200
Connectable conductor cross section - Max (mm <sup>2</sup> )	1.5

## Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	25000
---------------------------	-------

# SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW

Item No: 0043241

**SYLVANIA**

## Datos físicos

Color de carcasa	Chrome
Clase protección IP	IP44
Clase protección IK	IK03
Acabado del difusor	Opal
Material del difusor	Policarbonato PC
Largo (mm)	400
Anchura (mm)	120
Nominal Product Height (mm)	45
Peso (kg)	0.206

## Empaquetado

Código EAN	5410288432410
Largo del embalaje individual (cm)	41.0
Ancho del embalaje individual (cm)	13.2
Alto del embalaje individual (cm)	5.5
DUN14 (inner)	15410288432417
Cantidad del embalaje por cajas	6
Longitud/altura del embalaje outer (cm)	43.0
Ancho del embalaje outer (cm)	42.0
Packaging outer depth (cm)	13.5

## Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-10-45