

Aplique FAR IP54 LED SMD 12W 840lm CRI80 4000K 110° Blanco

Dopo

Familia Far, aplique de pared exterior versátil, compacto y resistente, diseñado para montaje en superficie. Disponible en formatos ovalado y circular. Fabricado en ABS con acabados blanco y negro, incorpora un difusor frontal en policarbonato opalizado. Cuenta con una fuente de luz LED SMD de 12W, flujo luminoso de 840 lúmenes y temperatura de color de 4000K. Grado de protección IP54 y vida útil de 30.000 horas. El modelo circular proyecta un haz de luz con un ángulo de 115°. Gracias a su entrada lateral integrada, facilita una instalación práctica.

DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Far
Acabado	[01] Blanco
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	ABS
Material del difusor	Policarbonato opalizado
Material del marco	ABS
ETIM class	EC002892
EAN	8433264098124

FUENTES DE LUZ

LED SMD

Flujo nominal	840lm
Potencia de la fuente de luz	12 W
Temperatura de color	4000K
CRI	80
Consistencia de color	5 SDCM
Eficiencia energética	G (4000K)

HACES DE LUZ

Haz	110° - Simétrica directa
-----	--------------------------


DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Longitud x Anchura x Altura (mm): 216 x 143 x 79
IP	IP54
Clase eléctrica	Clase II
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Factor de potencia	0,5
Equipo auxiliar	Electrónico
Horas de vida	30.000 h
LED de duración L	70
LED de duración B	50
Peso	0,263 Kg
Salidas de cable	1

NOTAS

Con entrada lateral

Adecuada para la instalación en ambientes con atmósfera salina

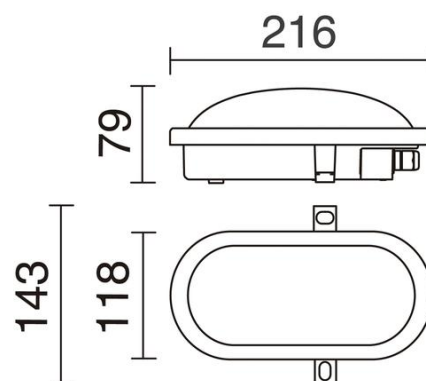

Aplique FAR IP54 LED SMD 12W 840lm CRI80 4000K 110° Blanco

Dopo
LUMINARI

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Far Oval M



Far Oval S



Far Round



Far Round Led