

Aplique solar COMO IP54 LED SMD 2.20W 480lm(182lm) CRI80 3000K 107° Crepuscular,Movimiento Antracita

Dopo

Familia Como, luminaria solar de exterior compuesta por aplique y baliza, con diseño arquitectónico minimalista y acabado antracita. Fabricadas en aluminio con difusor opal en policarbonato. Fuente LED SMD de 2,2W, 525 lm, 3000K. Grado de protección IP54. Sensor crepuscular activado por debajo de 20 lux: 100% 2,5 h y 15% hasta 20 h. Sistema solar autónomo con carga en 6-8 h. Baliza apta para instalación sobre suelo rígido o, en tierra o césped, con pilastra de cemento. Ideal para entradas, caminos, senderos, terrazas y balcones.

DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Como
Acabado	[04] Antracita
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Policarbonato opalizado
ETIM class	EC002892
EAN	8433264098025

FUENTES DE LUZ

LED SMD

Flujo nominal	480lm
Flujo total	182lm
Potencia de la fuente de luz	2,2 W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Consistencia de color	5 SDCM

HACES DE LUZ



Haz	107° - Simétrica directa
-----	--------------------------

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Longitud x Altura x Profundidad (mm): 140 x 46 x 190
IP	IP54
Clase eléctrica	Clase III
Sensores	Crepuscular, Movimiento
Recargable	Solar
Ciclo de carga	8,0 h
Autonomía de la batería	12,0 h
Voltaje de salida de la batería	3,7 V
Rango de temperatura de funcionamiento	60 °C
Interruptores	1
Horas de vida	40.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Peso	0,9 Kg
Superficies inflamables	Sí

NOTAS

Tiempo de carga: 6/8h

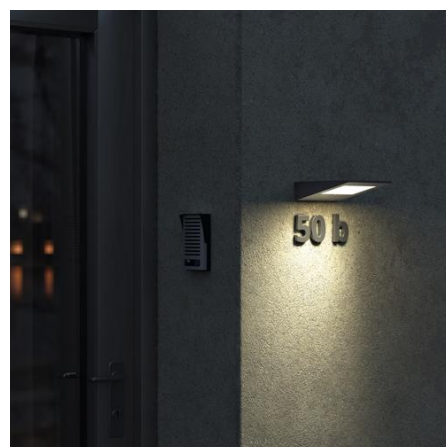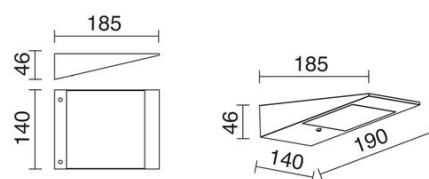

COMO

916B-L0103K-04



Aplique solar COMO IP54 LED SMD 2.20W 480lm(182lm) CRI80 3000K 107° Crepuscular,Movimiento Antracita

Dopo

Duración carga completa: 2,5h al 100% y 20h al 15%

Nivel sensor: 20lux

Amplitud térmica: 0-60 °C

Flujo hacia hemisferio superior <5%.

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS



< 20 lux	✓	100%	2.5 h
< 20 lux	X	15%	20 h

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Como / 916A-L0103K



Como / 916C-L0103K