


Proyector LED

Proyector LED con temperatura de color estable; optimizado para una eficaz y potente iluminación de acento en el comercio minorista y el sector del automóvil, así como para la iluminación de arquitecturas; luminaria con adaptador TECTON GP (grand profile) para un montaje rápido y sencillo de la luminaria en el sistema de línea continua

TECTON; color del adaptador blanco; Luminaria conmutable; reproducción del color $R_a > 80$, temperatura del color 4000 K (blanco neutro); luminaria o proyector con característica de distribución EXTENSIVA (FLOOD) 25 °; Tolerancia cromática (initial MacAdam): 2; Flujo luminoso de luminaria: 3100 lm, Rendimiento luminoso de las luminarias: 117 lm/W; duración: 50000 h con flujo luminoso del 85%; Potencia de la luminaria: 26,5 W; tensión de red: 220-240 V / 50/60 Hz; Proyector giratorio 360° y orientable 90°; convertidor integrado en el cuerpo del proyector, de Fundición de aluminio; superficie: blanco pintura microestructurada; excelente supresión del deslumbramiento por el anillo frontal de policarbonato (PC) blanco; el anillo frontal sirve de alojamiento para los accesorios (ópticos, cristal protector, celosía alveolar); reflector especular de policarbonato (PC) aluminio aplicado por pulverización, alto brillo, sin irrisación; reflector especular como reflector intercambiable, adaptable; medidas: 249x95x208 mm; Peso: 1,05 kg; fijación del proyector con el adaptador TECTON GP (grand profile) al carril portante mediante la técnica CLIX; el proyector no puede montarse a través de alimentador inicial, central o final del sistema




ZS_VI2_F_Stahler_M_TECGP249_whm.jpg

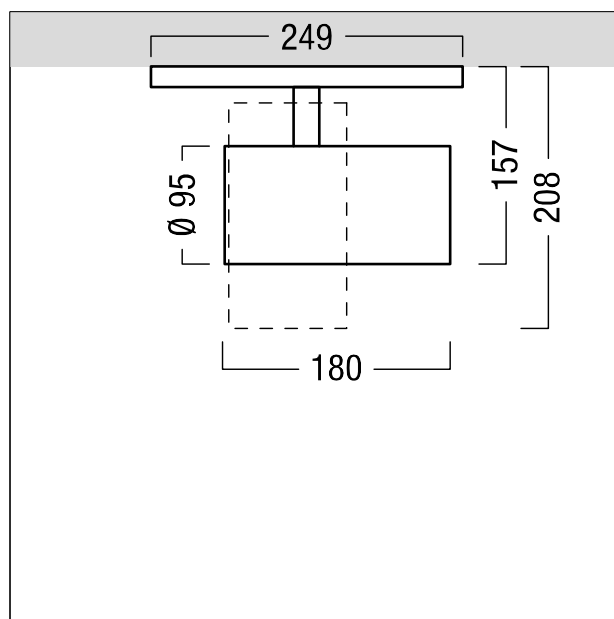

ZS_VI2_M_M_TEC-GP249.wmf

Distribución de la luz

STD - estándar

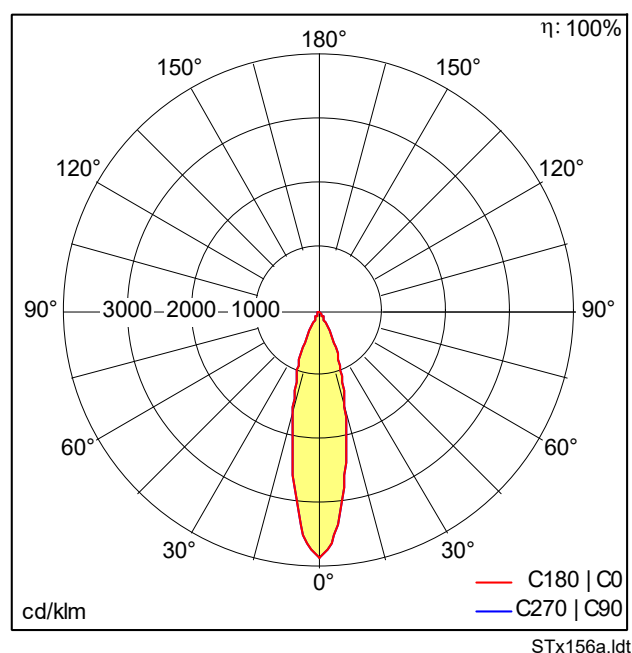

- Fuente de luz: LED
- Flujo luminoso de luminaria*: 3100 lm
- Rendimiento luminoso de las luminarias*: 117 lm/W
- Índice de reproducción de los colores mín.: 80
- Driver: 1 x 06891816 DRV OS IT FIT 30W 700mA 42V F
- Temperatura de color correlativa*: 4000 Kelvin
- Tolerancia cromática (initial MacAdam): 2
- Vida útil nominal media*: L85 50000 h para 25 °C
- Potencia de la luminaria*: 26,5 W Factor de potencia = 0,95
- Control: SWI
- Categoría de mantenimiento CIE 97: C - Reflector cerrado en parte superior
- Total harmonic distortion (THD): 11,06 %

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Véase también información adicional en la página siguiente.

TECTON, proyector



ZUMTOBEL

V2 M 3000-840 SWI TEC FL WH WH

60715704

Proyector LED

Los valores marcados con un * son valores de referencia. La potencia y el flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10, la temperatura del color más similar está sujeta inicialmente a una tolerancia de +/- 150K. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas. 18.08.2025 © Zumtobel - 5 años de garantía conforme a las condiciones de garantía que figuran en www.zumtobel.com/garantia