

ToLEDo Ball V7 470LM 827 E27 SL


Item No: 0029624



Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps
Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life

Technical Assets

Dimensions (mm)

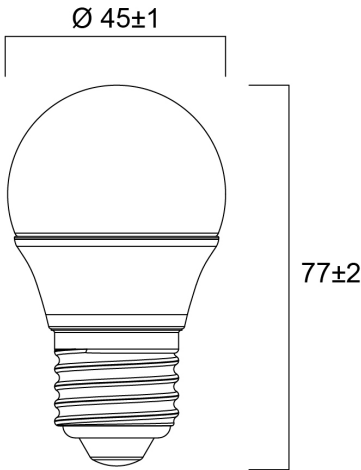

Photometrics

ToLEDo Ball V7 470LM 827 E27 SL

Item No: 0029624



Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo Ball V7 470LM 827 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.5
Casquillo	E27
Luminaria	Abierta
Áreas de aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4741010
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	470
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	470
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Luz hogar
IRC (Ra)	80
Consistencia del color inicial (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	4.5
Potencia	4.5
Potencia equivalente	40
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Equipo de control requerido	No
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>100000
Regulable	No
Corriente de irrupción (A)	2.4
Duración de irrupción	420
Clasificación energética de lámpara	F
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	67
Max. products per 16A B Breaker	33

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Largo (mm)	77
Diámetro nominal del producto (mm)	45
Peso (kg)	0.019

ToLEDo Ball V7 470LM 827 E27 SL

Item No: 0029624



Empaquetado

Código EAN	5410288296241
Largo del embalaje individual (cm)	5.1
Ancho del embalaje individual (cm)	5.1
Alto del embalaje individual (cm)	9.5
DUN14 (inner)	15410288296248
Cantidad del embalaje por cajas	6
Longitud/altura del embalaje outer (cm)	15.7
Ancho del embalaje outer (cm)	10.8
Packaging outer depth (cm)	10.5

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures