

CONT3 4L50 830 IMB HF WH

ISO 9223 C5		IP66	IK08						T _a -20 +35
----------------	---	------	------	---	---	---	---	---	---------------------------

Contrast

Proyector LED pequeño arquitectural montaje con abrazadera con 4 LEDs alimentados a 500mA y distribución óptica haz medio intermedio. Driver LED, Salida fija. Precableado. , IP66, IK08. Cuerpo: fundición, recubierto de polvo sinterizado, con textura blanco. Compatible con entornos costeros. Vidrio: templado, 5mm thick. Junta de dilatación: EPDM. Tornillería: geomet. Con LED 3000K

Dimensiones: Ø83 x 103 mm

Potencia de la luminaria: 8 W


Flujo luminoso de luminaria: 396 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias: 50 lm/W


Peso: 0,91 kg



TLG_CON3_F_XS_WH.jpg

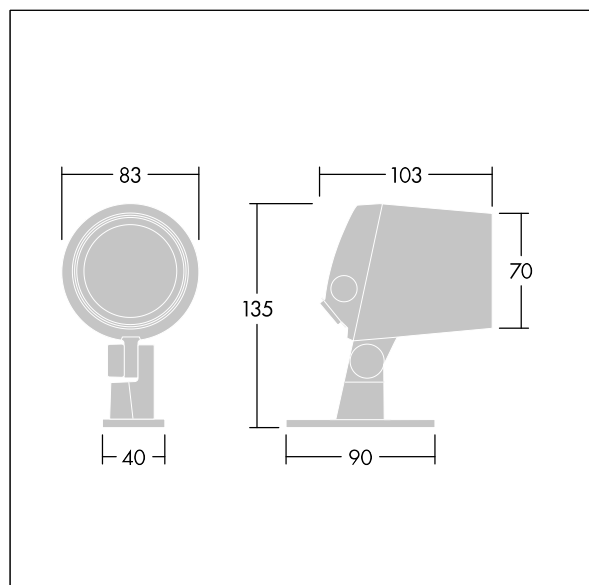

TLG_CONL_M_4L.wmf

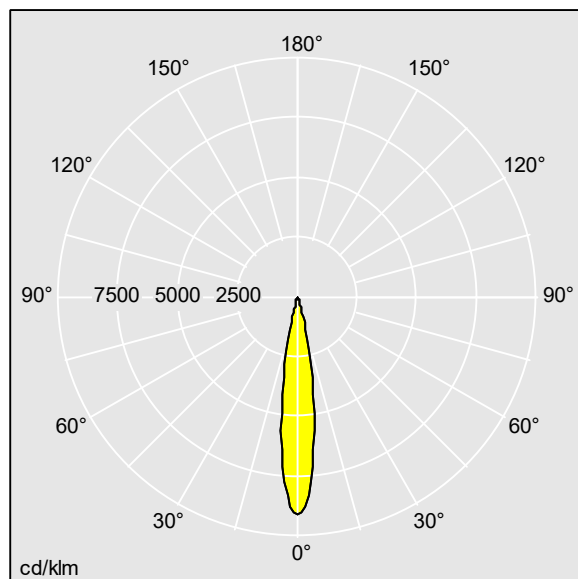

Fuente de luz: LED

Flujo luminoso de luminaria*: 396 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias*: 50 lm/W

Índice de reproducción de los colores mín.: 80

Driver: 1 x 96670025 DRV TC STMU 6W 500mA 12V

F #127717

Temperatura de color correlativa*: 3000 Kelvin

Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3

Vida útil nominal media*: L70 50000 h para 25 °C

Potencia de la luminaria*: 8 W Factor de potencia = 0,43

Control: FIX

LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo. Grupo de riesgo

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting