

Ficha técnica

DAISALUX

SOL LD P6

Códigos: SOB0400000



Sol + KST

Descripción:

Cuerpo circular con bordes pronunciados que consta de una carcasa fabricada en PC/ASA y difusor en policarbonato. Ofrece iluminación o señalización permanente utilizando tecnología LED.

Características:


Formato: Sol
Funcionamiento: Permanente LED
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: LED
Piloto testigo de carga: LED
Lámpara en red: LED
Grado de protección: IP42 IK07
Aislamiento eléctrico: Clase II
Dispositivo verificación: No
Conexión telemando: No
Tipo batería: NiMH

Acabados:


Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz
Tono Color LED: Blanco Frío (6000°K-7000°K)

Fotometría:

Flujo luminoso en emergencia (lm):240
Flujo luminoso en presencia de red (lm):400

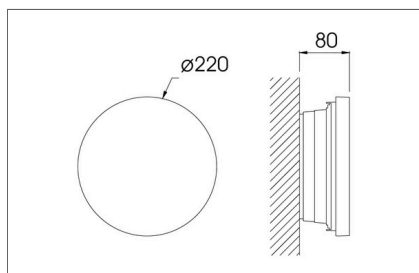

Sol

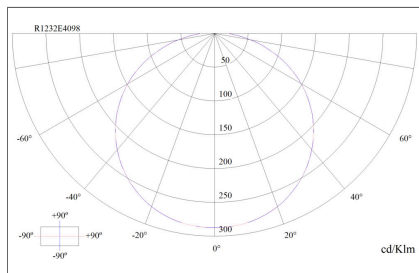

**Daisalux se reserva el derecho a cambiar, actualizar o eliminar la información contenida en este documento sin previo aviso.
Los acabados seleccionados pueden no coincidir con las imágenes mostradas.