



## Dan

Baliza IP66 Dan LED 11.2 SW 3000-4000K ON-OFF Gris urbano 439lm

### Características técnicas

Potencia total luminaria: 11.2W

Lúmenes reales: 439 (4000K)

Lm / W reales: 39

Temperatura de color correlacionada (CCT): SW 3000-4000K

Ángulo Ópticas / Reflector: FLOOD 88°

Material de la estructura: Aluminio

Acabado estructura: Gris urbano

Material del difusor: Policarbonato

Acabado difusor: Transparente

Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación: ON-OFF

Power Factor: 0.90

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años

Resistencia ambientes marinos: Sí



### Características luminotécnicas

CRI: 80



MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG0

UGR Transversal: 22.3

UGR Longitudinal: 22.3

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	10.5W

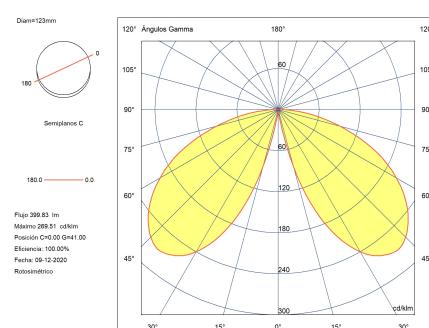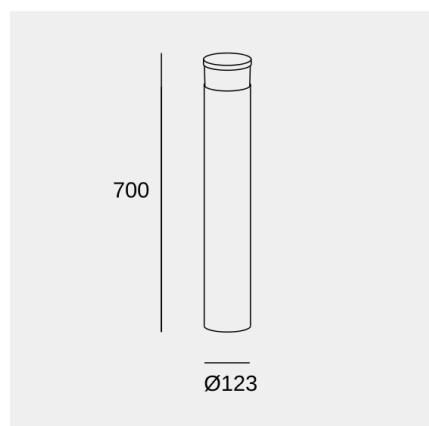

La imagen puede no coincidir con la referencia. LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



## Dan

Baliza IP66 Dan LED 11.2 SW 3000-4000K ON-OFF Gris urbano 439lm

### Logística



x 1

Peso neto (Kg): 2.26

Peso embalado (Kg): 2.68

Embalaje: 165mm x 165mm x 740mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



## Dan

Baliza IP66 Dan LED 11.2 SW 3000-4000K ON-OFF Gris urbano 439lm

### Accesorios incluidos



Obturador de luz trasera

### Accesorios opcionales



71-E092-48-48

Pernos de fijación al suelo

Material de la estructura: Acero

Medidas: NA x NA x NA

Peso neto (Kg): 0.23

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.