

Caja de conexión de empotrar. De 300 x 500 x 60mm. Marco y puerta blanco.

Caja de conexión de empotrar. De 300 x 500 mm. Marco y puerta blanco. Profundidad 60 mm. 50 entradas para tubo de Ø 40 mm. Dos tabiques de separación.



Características

Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	300x500x60
Material Caja	Aislante
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Blanca
Nº de entradas y tamaño (mm)	50 x Ø 40
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de cierre de puerta	A presión
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

Datos técnicos

Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C

Tensión de empleo	400 Vac
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220009158
Código EAN envase	8423220009158
Código EAN embalaje	18423220009155
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	5
Uds. Pallet	75
Medidas Embalaje cm	57,8x38,5x46
Peso unitario (g)	1618
Peso Envase (Kg)	1,618
Peso Embalaje (Kg)	8,877
Código arancelario	85371098

Croquis

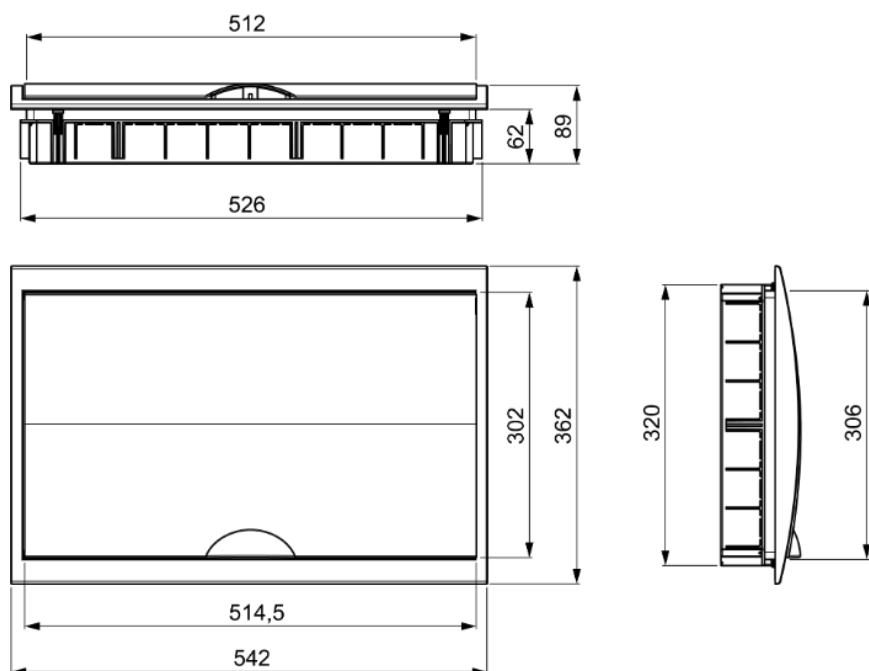

Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (0.17MB)

Información de seguridad (0.38MB)