


BEST 2-5

Bombas de achique sumergibles en Acero Inoxidable AISI 304

Bomba sumergible de achique fabricada en Acero Inoxidable AISI 304, adecuada para achique de pozos, garajes, depósitos y sótanos. Bombeo de agua parcialmente cargada. Fuentes y lumiartecnia. Oxigenación de agua. Riego y jardinería. Innumerables aplicaciones allí donde se necesite achicar agua de lugares de difícil acceso.

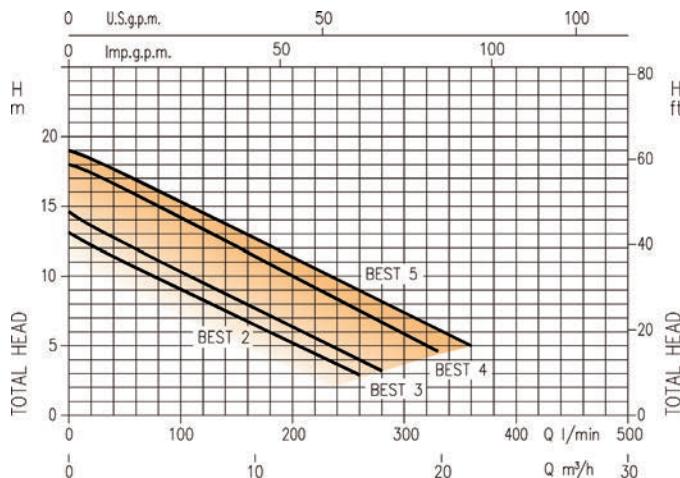

Materiales

Cuerpo de impulsión, filtro, carcasa, tapa de motor e Impulsor AISI 304

Eje motor AISI 303

Cierre mecánico Doble cierre mecánico:
- Superior: Cerámica/Carbón/NBR
- Inferior: SiC/SiC/NBR

Cable De 10 m con enchufe tipo Schuko.

Versiones **M:** Monofásica
MA: Con regulador de nivel

Conexiones

DNI 1 1/2"

Accesorios

- Reguladores de nivel**
- Cuadros para bombas aguas fecales**

Monofásica 230V

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal							Inten. Abs. [A] 230V	DNI	Peso [kg]				
				I/min	20	80	160	200	280	330							
				m³/h	1,2	4,8	9,6	12	16,8	19,8	H=Altura manométrica total (m)						
BEST/A 2 M	1721091221A	0,55	0,75		12,2	9,8	6,7	5	-	-	4,4	G1½	12				
BEST/A 2 MA	1721090021A	0,55	0,75		12,2	9,8	6,7	5	-	-	4,4	G1½	12,1				
BEST/A 3 M	1721101221A	0,75	1		13,6	11,1	7,9	6,4	3,2	-	5,6	G1½	12,7				
BEST/A 3 MA	1721100021A	0,75	1		13,6	11,1	7,9	6,4	3,2	-	5,6	G1½	12,8				
BEST/A 4 M	1731151221A	1,1	1,5		17,4	15	11,7	10	6,7	4,6	7,3	G1½	13,8				
BEST/A 4 MA	1731150021A	1,1	1,5		17,4	15	11,7	10	6,7	4,6	7,3	G1½	13,9				

Trifásica 400V

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal							Inten. Abs. [A] 400V	DNI	Peso [kg]				
				I/min	20	80	160	200	280	330							
				m³/h	1,2	4,8	9,6	12	16,8	19,8	H=Altura manométrica total (m)						
BEST/A 2	1721091204A	0,55	0,75		12,2	9,8	6,7	5	-	-	2	G1½	12				
BEST/A 3	1721101204A	0,75	1		13,6	11,1	7,9	6,4	3,2	-	2,4	G1½	12,7				
BEST/A 4	1731151204A	1,1	1,5		17,4	15	11,7	10	6,7	4,6	3	G1½	13,8				
BEST/A 5	1731201204A	1,5	2		18,4	16,1	12,8	11,4	8	6	3,3	G1½	13,5				