

PIRO

559B-G31X1A-01



Aplique PIRO Medium IP66 GX53 LED T2 11.30W 1380lm/1510lm/1510lm CRI80 2700K/4000K/6500K Blanco

Dopo

Familia Piro, plafón de superficie para exteriores con diseño circular. Fabricado en resina, un material altamente resistente, está disponible en acabados blanco, negro y gris, y en tres dimensiones (Ø20, Ø27,5 y Ø35 cm). Incorpora un casquillo GX53 LED T2 con opciones de potencia de 3W y 11W. Permite seleccionar la temperatura de color entre 2700K, 3000K, 4000K y 6500K, lo que brinda una gran versatilidad para crear distintos ambientes. Vida útil de 25.000 horas. Grado de protección IP66. Solución funcional, eficiente y estética para iluminación general exterior

DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Piro
Acabado	[01] Blanco
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared, Techo
Material del cuerpo	Resina
Material del difusor	Metacrilato opal
ETIM class	EC002892
EAN	8435258611906

FUENTES DE LUZ

LED T2	
Flujo nominal	1380lm/1510lm/1510lm
Potencia de la fuente de luz	11,3 W
Temperatura de color	2700K/4000K/6500K
CRI	80
Consistencia de color	6 SDCM
Eficiencia energética	E (2700K, 4000K, 6500K)
Lámpara incluida	Sí

HACES DE LUZ

Haz	Simétrica directa
-----	-------------------

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Diámetro x Profundidad (mm): 275 x 80
IP	IP66
Clase eléctrica	Clase II
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Equipo auxiliar	Sin equipo no precisa
Horas de vida	25.000 h
Peso	1,15 Kg
Salidas de cable	1
Categoría ECORAE I	CAT-B
ECORAE I	0,5
Superficies inflamables	Sí


NOTAS

Lámpara incluida

Material protegido contra U.V.

Adecuada para la instalación en ambientes con atmósfera salina

Antigolpes (IK09)

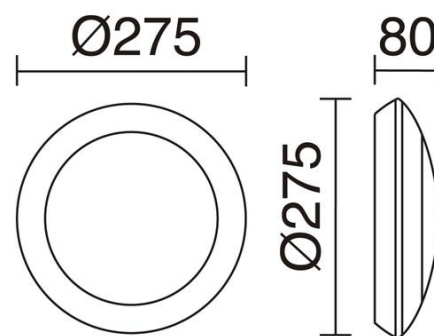

PIRO

559B-G31X1A-01



Aplique PIRO Medium IP66 GX53 LED T2 11.30W 1380lm/1510lm/1510lm CRI80 2700K/4000K/6500K Blanco

Dopo

ACCESORIOS RECOMENDADOS

378A-L3103A-02	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED T2 GX53 LED	Frecuencia	50/60
Bulb 3W 350lm(350lm)	Potencia (W)	3,0
CRI80 4000K 120°	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I


378A-L3104A-01	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED T2 GX53 LED	Frecuencia	50/60
Bulb 4W 320lm(320lm)	Potencia (W)	4,0
CRI80 3000K 120°	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I

378A-L3106A-01	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED T2 GX53 LED	Frecuencia	50/60
Bulb 6W 480lm(480lm)	Potencia (W)	6,0
CRI80 3000K 180°	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I

378A-L3106A-02	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED T2 GX53 LED	Frecuencia	50/60
Bulb 6W 480lm(480lm)	Potencia (W)	6,0
CRI80 4000K 180°	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I

378C-L3111A-01	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED T2 GX53 LED	Frecuencia	50/60
Bulb 11W 1300lm(1300lm)	Potencia (W)	11,0
CRI80 3000K 90° Blanco	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I

378C-L3111A-02	Voltaje de entrada	110-240V AC
Lámpara LED T2 GX53 LED	Frecuencia	50/60
Bulb 11W 900lm(900lm)	Potencia (W)	11,0
CRI80 4000K 90° Blanco	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase I

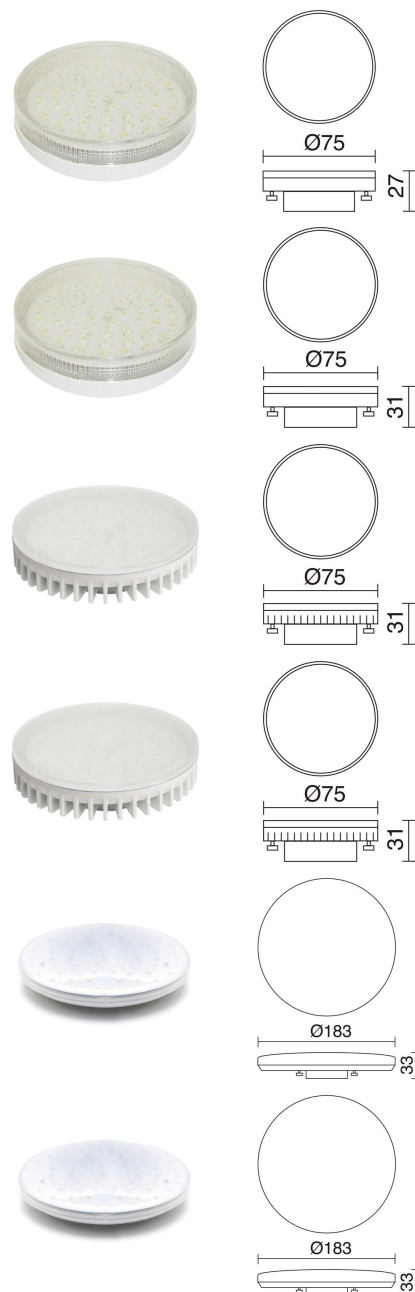

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Piro L

Piro S

Novolux Lighting S.L.
CIF/VAT/IVA: ES884333582
C/Ramon Berenguer 8
(Pol. Ind. Can Vinyals)
08130 Santa Perpetua de Mogoda,
Barcelona, España

ESPAÑA-PORTUGAL +34 93 274 52 52
info@novoluxlighting.com
EXPORT +34 93 516 20 05
export@novoluxlighting.com
FRANCE +34 93 516 20 05
france@novoluxlighting.com

Nos reservamos el derecho de cambiar
las especificaciones de producto

20/06/2025 19:41:31

www.novoluxlighting.com

PIRO

559B-G31X1A-01



Aplique PIRO Medium IP66 GX53 LED T2 11.30W 1380lm/1510lm/1510lm CRI80 2700K/4000K/6500K Blanco

Dopo