

Proyector superficie tilt GIBSON IP65 LED SMD 10W 1170lm(900lm) CRI80 4000K 60° Negro

Cristher brand

Familia Gibson, proyectores de exterior, de formas compactas y lenguaje técnico contemporáneo. Su diseño combina un cabezal esférico suavemente recortado con una base cilíndrica de fijación mural o un sistema de piqueta para suelos blandos, permitiendo su instalación tanto en vertical como en horizontal. Fabricado en aluminio y termoplástico de alta resistencia, GIBSON está disponible en dos potencias: 6W y 10W (3000K (680 lm / 1200 lm y 4000K (680 lm / 1200 lm). Incorpora lentes de 360° grados para las versiones de 6W y 60° grados para las de 10W, IP65. Sus dimensiones son compactas: 156 mm de longitud total, 76 mm de diámetro del cabezal y 57,5 mm de altura de cuerpo. La versión sobre piqueta tiene una altura total de 282 mm, lo que permite su integración sencilla en terreno vegetal o zonas ajardinadas. Por su diseño sobrio, óptica precisa y posibilidad de orientación del haz, GIBSON es una opción excelente para resaltar vegetación, iluminar muros bajos, volúmenes arquitectónicos, pequeños árboles.



DATOS GENERALES

Categoría	Proyectores
Familia	Gibson
Acabado	[02] Negro
Ubicación	Exterior
Instalación	Suelo
Material del cuerpo	Aluminio
ETIM class	EC001744
EAN	8433264121051

FUENTES DE LUZ

LED SMD	
Flujo nominal	1170lm
Flujo total	900lm
Potencia de la fuente de luz	10 W
Temperatura de color	4000K
CRI	80
Eficiencia energética	E (4000K)


HACES DE LUZ

Haz	60°
-----	-----

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Diámetro x Altura x Profundidad (mm): 76 x 262 x 57,5
IP	IP65
Clase eléctrica	Clase III
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	12V DC V
Horas de vida	50.000 h
LED de duración L	70
LED de duración B	50
Peso	0,35 Kg
Salidas de cable	1
Longitud del cable conductor	500,0 mm
Ángulo de basculación	150,0 °
Anclaje incluido	Sí

NOTAS

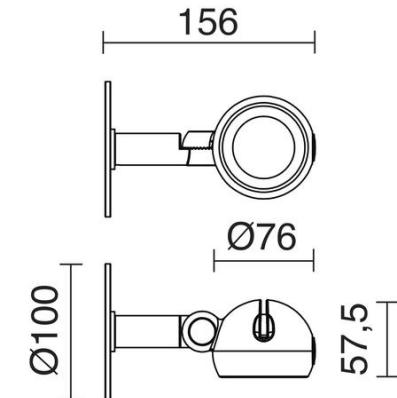

Proyector superficie tilt GIBSON IP65 LED SMD 10W 1170lm(900lm) CRI80 4000K 60° Negro

Cristher

Conecotor IP incluido

Equipo no incluido, pero si lo necesita: Tensión constante de 12VDC



ACCESORIOS RECOMENDADOS

B02E-X3330E-00	Voltaje de entrada	220-240V AC
Fuente alimentación 12V SKOLL IP67 30W	Frecuencia	50/60
	Potencia (w)	30,0
	IP	IP67
	Clase eléctrica	Clase II



B02E-X3375E-00	Voltaje de entrada	220-240V AC
Fuente alimentación 12V SKOLL IP67 75W	Frecuencia	50/60
	Potencia (w)	75,0
	IP	IP67
	Clase eléctrica	Clase II



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Gibson spike