


Ficha técnica

DAISALUX

LYRA C/Z (INOX, OPAL, 24V, SC)

Códigos: LYC0210030

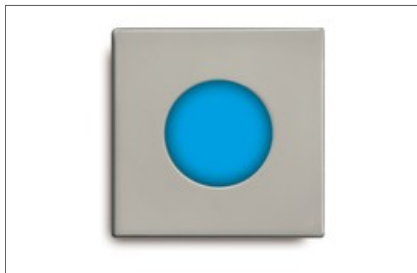

Lyra C/Z (INOX, OPAL)

Descripción:

Unidad de reducidas dimensiones para un ajuste enrasado que consta de un embellecedor cuadrado fabricado en acero inoxidable y de un difusor circular en policarbonato que recoge el color del LED. Alimentación directa a red 230 V ca. o a 24 V cc. Ilumina mediante diodos LED. Dispone de accesorios para funcionar también en ausencia de red (equipos PBL) o a baja tensión de seguridad (transformador TL).

Características:


Formato: Lyra C
 Funcionamiento: Luminaria
 Lámpara en presencia de red: LED azul
 Grado de protección: IP62 IK07
 Autonomía (h): 0

Acabados:


Color embellecedor: Inox
 Difusor: Opal
 Tensión de alimentación: 24 V CC/CA
 Caja de empotrar: No

Fotometría:

Flujo luminoso en emergencia (lm):0,5
 Flujo luminoso en presencia de red (lm):0,5

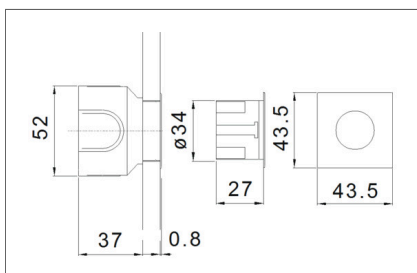

Lyra C

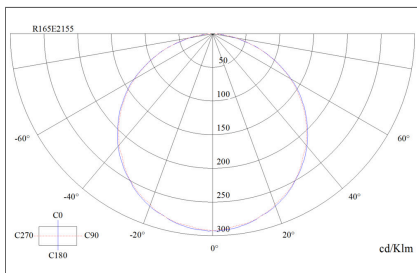

**Daisalux se reserva el derecho a cambiar, actualizar o eliminar la información contenida en este documento sin previo aviso.
 Los acabados seleccionados pueden no coincidir con las imágenes mostradas.