

Aplique tilt SUEVIS IP54 LED COB 7W 750lm(466lm) CRI80 3000K 96° Antracita

Dopo

Familia Suevis, iluminación exterior compuesta por aplique de pared y baliza, presentan un diseño arquitectónico y una proyección lumínica direccionada. Su diseño aporta carácter y funcionalidad a la iluminación en entradas, jardines y zonas de paso. Su estética angular y contemporánea, combinada con un haz de luz dirigido, permite realzar elementos arquitectónicos. Fabricada en aluminio con acabado antracita, incorpora un cristal transparente. El aplique de pared exterior incorpora un cabezal orientable de hasta 320°, lo que permite dirigir la luz según las necesidades del espacio. Cuenta con una fuente de luz LED COB de 7W, un flujo lumínico de 750 lúmenes y una temperatura de color de 3000K, IP54, con un ángulo de emisión de 96°, ideal para una iluminación decorativa o de refuerzo. La baliza de jardín está disponible en una dimensión de 650 mm. Para su instalación se recomienda colocarla sobre suelo rígido; en superficies blandas como césped o tierra debe añadirse una pilastra de cemento. Incluye anclajes.

DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Suevis
Acabado	[04] Antracita
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Cristal transparente
ETIM class	EC002892
EAN	8435256597097

FUENTES DE LUZ



LED COB	
Flujo nominal	750lm
Flujo total	466lm
Potencia de la fuente de luz	7 W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Consistencia de color	5 SDCM
Eficiencia energética	F (3000K)

HACES DE LUZ

Haz	96° - Simétrica directa
------------	-------------------------

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 100 x 70 x 100
IP	IP54
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Potencia total	8 W
Corriente de salida	350 mA
Factor de potencia	0,5
Equipo auxiliar	Electrónico
Horas de vida	30.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Peso	0,86 Kg
Salidas de cable	1

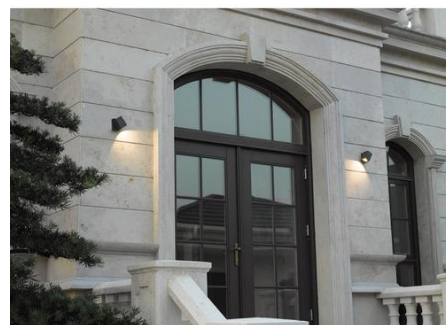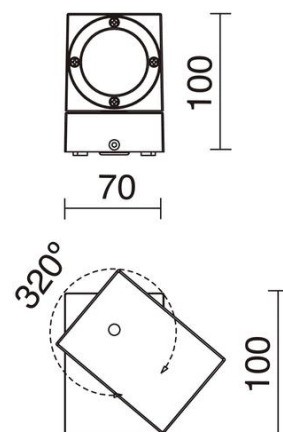

Aplique tilt SUEVIS IP54 LED COB 7W 750lm(466lm) CRI80 3000K 96° Antracita

Dopo

Ángulo de basculación	320,0 °
Categoría ECORAE I	LED-B
ECORAE I	0,5
Superficies inflamables	Si

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Suevis