

Baliza BINDELLA IP65 LED SMD 7W 960lm(725lm) CRI80 3000K 650mm Antracita

Cristher

Baliza Bindella está fabricada de aluminio en color antracita con IP65 y temperatura de emisión de 3000K. La luz se dispersa de forma rotosimétrica. Está diseñada para iluminar las zonas de camino del exterior.

DATOS GENERALES

Categoría	Balizas y columnas
Familia	Bindella
Acabado	[04] Antracita
Ubicación	Exterior
Instalación	Suelo
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Polycarbonato transparente
ETIM class	EC000301
EAN	8435258612965

FUENTES DE LUZ

LED SMD

Flujo nominal	960lm
Flujo total	725lm
Potencia de la fuente de luz	7 W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Consistencia de color	3 SDCM
Eficiencia energética	E (3000K)

HACES DE LUZ


Haz	Rotosimétrica
-----	---------------

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Diámetro x Altura (mm): 165 x 650
IP	IP65
IK	10
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Equipo auxiliar	Electrónico
Rango de temperatura de funcionamiento	-30 - 40 °C
Horas de vida	40.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Peso	3,5 Kg
Salidas de cable	1
Categoría ECORAE I	LED-B
ECORAE I	0,5
Anclaje incluido	Si
Superficies inflamables	Si

NOTAS

Recubrimiento AkzoNobel. >500 horas de ensayo niebla salina

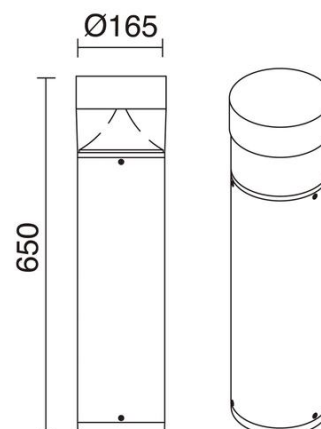

BINDELLA

554A-L0108A-04



Baliza BINDELLA IP65 LED SMD 7W 960lm(725lm) CRI80 3000K 650mm Antracita

Cristher

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Bindella RDB