

Ficha técnica

DAISALUX

ALZIR/A CS (BT, RAL9006, WW)

Códigos: AZACS00011



Alzir CS (BT,RAL9006)

Descripción:

Unidad de reducidas dimensiones para un ajuste empotrado que consta de un embellecedor cuadrado fabricado en zamak y de un difusor cuadrado en cristal templado. La alimentación y las órdenes de telemando utilizan los mismos cables, por lo que cada baliza sólo necesita dos cables. En presencia de red un circuito electrónico carga la batería lo que es indicado mediante un LED verde, vigila el valor de la tensión de red y proyecta una iluminación de cortesía mediante dos LED. En ausencia de red, se proyecta una iluminación de emergencia a través de dos diodos LED.

Características:


Formato: Alzir CS
 Funcionamiento: Autónoma
 Lámpara en presencia de red: LED
 Lámpara en emergencia: LED
 Grado de protección: IP65 IK07
 Autonomía (h): 1

Acabados:


Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz
 Color difusor: Blanco
 Color embellecedor: Gris plata
 Caja de empotrar: Sí
 Color LEDs: Blanco cálido

Fotometría:

Flujo luminoso en emergencia (lm):3
 Flujo luminoso en presencia de red (lm):2

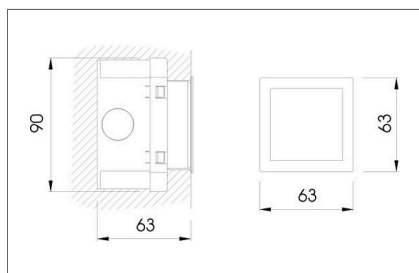

Alzir/A CC

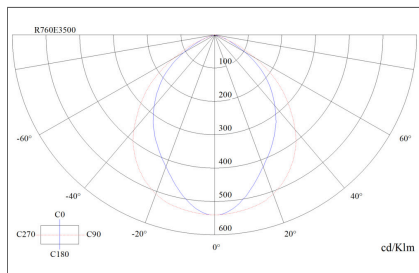

**Daisalux se reserva el derecho a cambiar, actualizar o eliminar la información contenida en este documento sin previo aviso.
 Los acabados seleccionados pueden no coincidir con las imágenes mostradas.