

Aplique BRICK LED SMD 5W 325lm(585lm) CRI80 3000K 67°,67° up-down Negro



Familia Brick, apliques LED de interior con un diseño cúbico sobrio y robusto, ideal para entornos arquitectónicos y contemporáneos. Fabricado en aluminio acabado en blanco, negro o aluminio cepillado, disponible en diferentes versiones, 3W, 2x3W y 2x5W, emite luz cálida con una temperatura de color en 3000K. Las versiones varían en grado de protección IP20 y IP44 y un ángulo de apertura 67° o 100°, ofrece una solución tanto decorativos como funcionales. Su estética compacta lo hace ideal para instalaciones alineadas o composiciones murales en interiores modernos.

DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Brick
Acabado	[02] Negro
Ubicación	Interior
Instalación	Pared
Material del difusor	Cristal transparente
ETIM class	EC002892
EAN	8433264115272

FUENTES DE LUZ

LED SMD


Flujo nominal	325lm
Flujo total	585lm
Potencia de la fuente de luz	5 W
Temperatura de color	3000K
CRI	80
Consistencia de color	5 SDCM
Eficiencia energética	G (3000K)

HACES DE LUZ

Haces	67° - Simétrica directa 67° - Asimétrica indirecta
-------	---

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 120 x 120 x 120
IP	IP44
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Equipo auxiliar	Electrónico
Horas de vida	40.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Peso	203,0 Kg

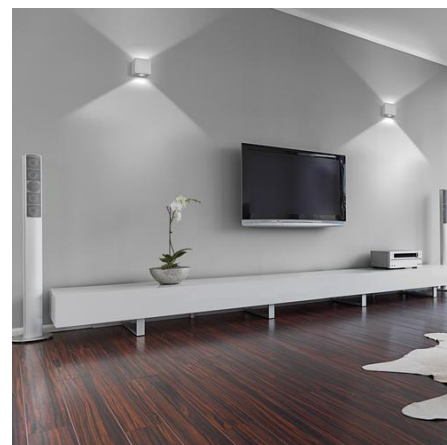

BRICK

412B-L01F1B-02



Aplique BRICK LED SMD 5W 325lm (585lm) CRI80 3000K 67°,67° up-down Negro



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Brick Down



Brick Up Down