




Canal para la línea LED

Canal para la línea LED con marco de aluminio para el montaje empotrado en techos de cartón-yeso, blanco recubierto de polvo sinterizado. Juego de tapas finales no incluido; cableado de la luminaria sin halógenos. Dimensiones: 1250 x 45 x 64 mm. Peso: 1,35 kg. SLOIN slim está formada por un canal, el portaequipos para LED, la cubierta y los accesorios que tienen que ser configurados y pedidos por separado. Este producto forma parte de la configuración completa.




ZS_SLI_F_slim_Einzelleuchte_frame.jpg

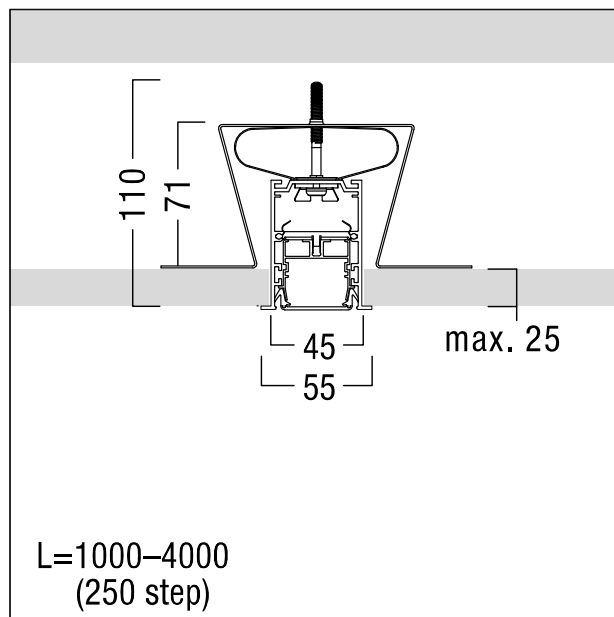

ZS_SLI_M_slim_Einbau_Frame.wmf

Distribución de la luz

840 PC - 4000 K - diffuse

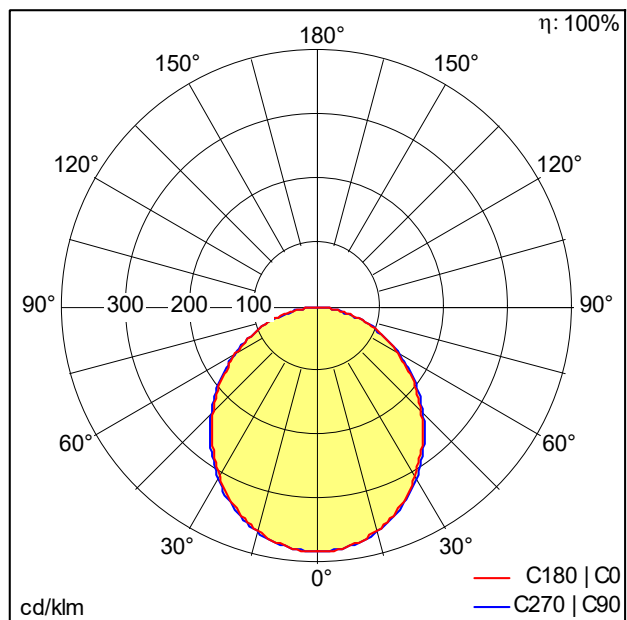

D42843AA_SLOIN_slim_840_L1250_PC.ltd

- Fuente de luz: LED
- Flujo luminoso de luminaria*: 2070 lm
- Rendimiento luminoso de las luminarias*: 76 lm/W
- Índice de reproducción de los colores mín.: 80
- Temperatura de color correlativa*: 4000 Kelvin
- Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3
- Vida útil nominal media*:
L90 100000 h para 25 °C
L90 75000 h para 25 °C
L90 50000 h para 25 °C
- Driver: 1x LED_Con
- Potencia de la luminaria*: 27,3 W Factor de potencia = 0,98
- Potencia en standby*: 0,16 W
- Control: LDE regulable hasta 1%
por DALI, DSI y switchDIM
Nivel CC ajustable
- Categoría de mantenimiento CIE 97: D - Cerrado IP2X

Los valores marcados con un * son valores de referencia. La potencia y el flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10, la temperatura del color más similar está sujeta inicialmente a una tolerancia de +/- 150K. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.