



Luminaria circular

Decorativo Luminaria circular LED difuso, con difusor LRO para montaje empotrado. Potencia de la luminaria: 32,1 W, luminaria con control DALI con convertidor para LED; duración del LED 50000 h hasta una reducción del flujo luminoso al 90 % del valor inicial. Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3. Flujo luminoso de luminaria: 3800 lm, Rendimiento luminoso de las luminarias: 118 lm/W. reproducción del color $R_a > 80$, temperatura del color 3000 K. Carcasa de aluminio, blanco lacado. Difusor de plástico, óptica LRO reductora de la luz con $UGR < 19$ en Metacrilato de polietileno con acabado satinado, unido de forma fija al marco. Incluido convertidor electrónico de LED para activación por DALI. cableado de la luminaria sin halógenos Dimensiones: Ø590 x 85 mm, corte en techo: Ø619 mm; Peso: 5,8 kg. Resistencia al impacto: IK03. El juego de montaje empotrado con marco embellecedor y el material de fijación deben pedirse por separado.

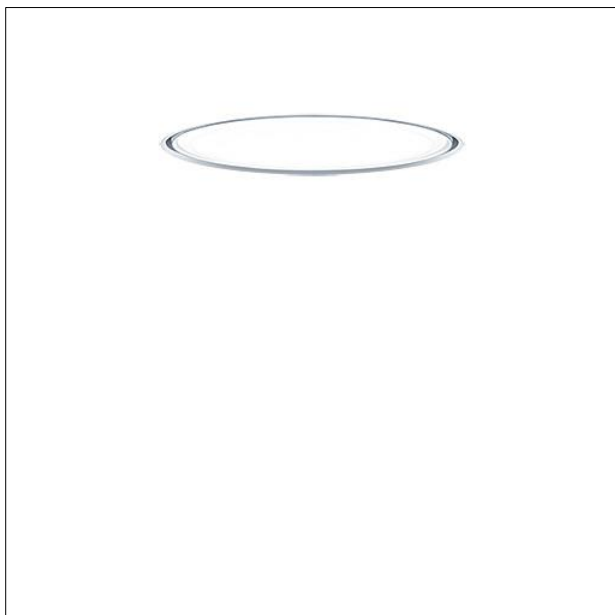


ZS_OND_F_ONDARIA_590_Einbau.jpg

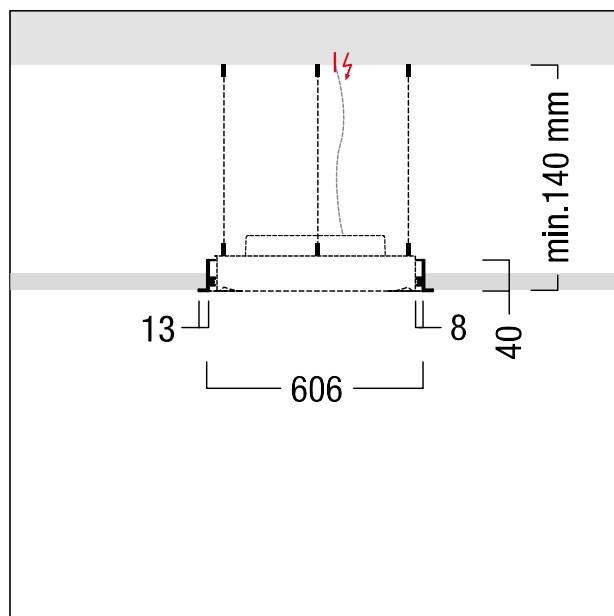

ZS_OND_M_590LED_Einbau.wmf

Distribución de la luz

STD - estándar

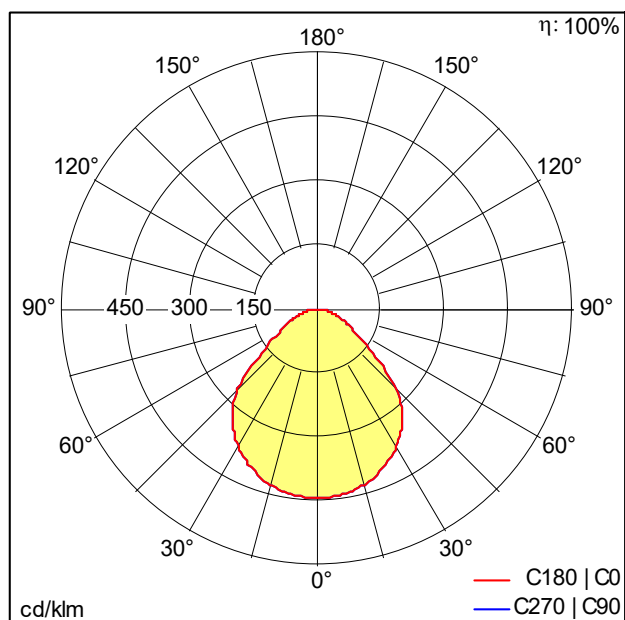

D37139AA_u_ONDA2_E_LRO_D590_LED4000-830.Idt

- Fuente de luz: LED
- Flujo luminoso de luminaria*: 3800 lm
- Rendimiento luminoso de las luminarias*: 118 lm/W
- Índice de reproducción de los colores mín.: 80
- Driver: 1 x 28000657 LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE
- Temperatura de color correlativa*: 3000 Kelvin
- Tolerancia cromática (initial MacAdam): 3
- Vida útil nominal media*: L90 50000 h para 25 °C
- Potencia de la luminaria*: 32,1 W Factor de potencia = 0,98
- Potencia en standby*: 0,15 W
- Control: LDE regulable hasta 1% por DALI, DSI y switchDIM Nivel CC ajustable
- Categoría de mantenimiento CIE 97: D - Cerrado IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 15,40 %

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. La potencia y el flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10, la temperatura del color más similar está sujeta inicialmente a una tolerancia de +/- 150K. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.