



Barra abatible para fijar en pared de giro vertical con portarrollos. Longitud 800 mm. Acero pintado epoxy-poliéster blanco

Descripción

- Barra de apoyo abatible para fijar en pared.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
- Acero inoxidable bacteriostático acabado epoxy-polyester blanco.

Características técnicas

Material: Acero inoxidable

Acabado: epoxy-polyester blanco

Diámetro barra: Ø32 mm

Longitud barras: 800 mm

Dimensiones pletina anclaje: 300 alto x 100 ancho (mm)

Altura instalación recomendada: 70-75 cm barra superior a suelo

Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo abatible NOFER, de acero inoxidable acabado epoxy-polyester color blanco. Con freno, portarrollos y kit anticonductivo. Longitud: 800 mm. Barras tubo Ø32 mm.

Componentes

- Barra abatible de acero inoxidable.
- Con sistema de freno.
- Con portarrollos. Disponible también sin portarrollos (NOFER 15051.SP.80.F)
- Tornillería de acero inoxidable incluida.
- Kit anticonductivo incluido.


Mantenimiento

Se recomienda la limpieza con un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa neutra. A continuación, aclarar y secar.

Fijación/Anclaje

- Pletina de anclaje a la pared de acero inoxidable.

Esquema dimensional

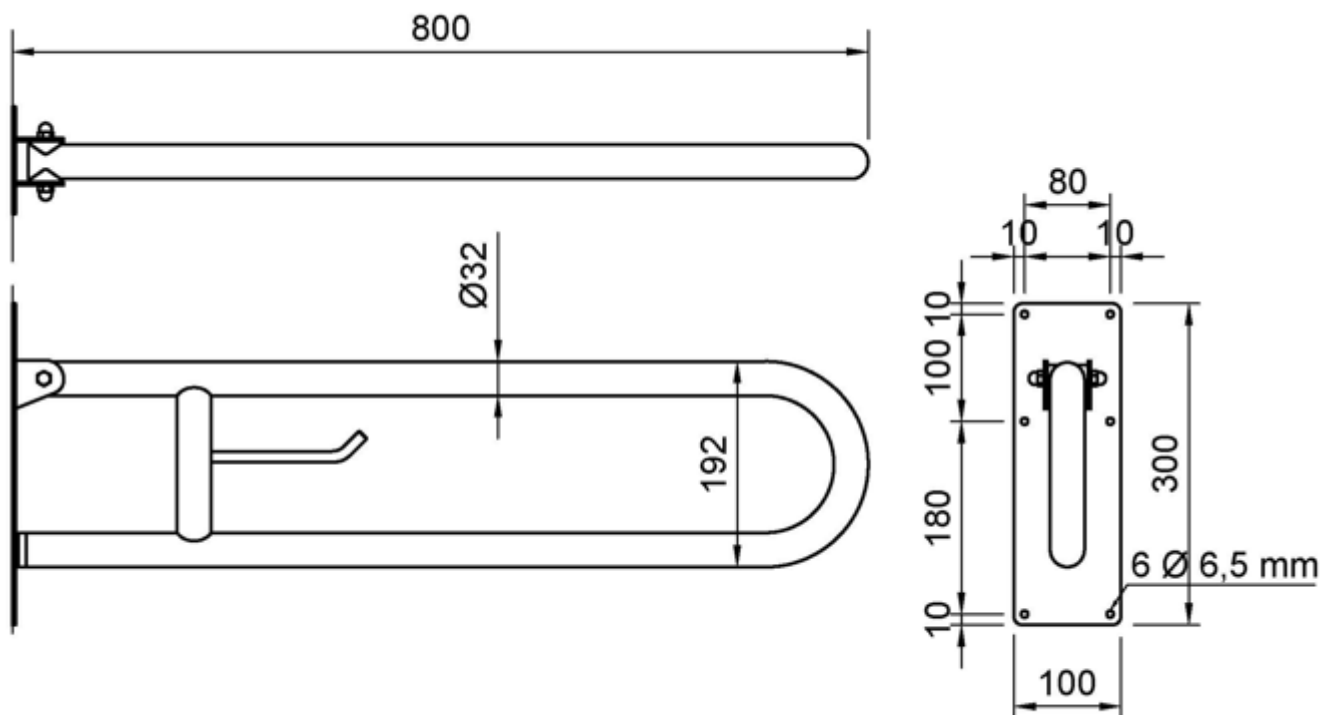

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



15051.60.B



15051.60.F



15051.60.N

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.