

Empotrable pared DEVON Asymmetric square IP66 GX53 LED T2 3.20W 405lm/410lm/410lm CRI80 3000K/4000K/6500K Gris

Dopo

Familia Devon, empotrables y apliques de pared fabricados en resina, con grado de protección IP66. Disponibles en colores gris, negro y blanco, y en varios diseños con y sin rejilla, en formas ovaladas y rectangulares. Incluyen lámpara. Aptos para superficies en ambientes con atmósfera salina, ideales para iluminar zonas de paso en exteriores.

DATOS GENERALES

Categoría	Empotrables
Familia	Devon
Acabado	[03] Gris
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	Resina
Material del difusor	Metacrilato opal
Material del marco	Resina
ETIM class	EC000481
EAN	8435256554410

FUENTES DE LUZ

LED T2

Flujo nominal	405lm/410lm/410lm
Potencia de la fuente de luz	3,2 W
Temperatura de color	3000K/4000K/6500K
CRI	80
Consistencia de color	6 SDCM
Eficiencia energética	F (3000K, 4000K, 6500K)
Lámpara incluida	Sí

HACES DE LUZ


Haz	Asimétrica directa
-----	--------------------

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 115 x 115 x 88
IP	IP66
IK	10
Clase eléctrica	Clase II
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Equipo auxiliar	Sin equipo no precisa
Horas de vida	25.000 h
Peso	0,4 Kg
Salidas de cable	1
Caja de empotrar incluida	Sí
Dimensiones de empotramiento	Longitud x Anchura x Profundidad (mm): 96 x 96 x 88
Categoría ECORAE I	CAT-A
ECORAE I	0,25
Superficies inflamables	Sí

NOTAS

Lámpara incluida

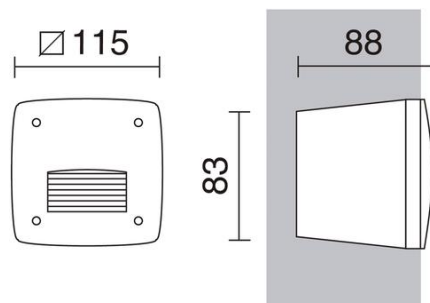

Empotrable pared DEVON Asymmetric square IP66 GX53 LED T2 3.20W 405lm/410lm/410lm CRI80 3000K/4000K/6500K Gris

Dopo

Material protegido contra U.V.

Adecuada para la instalación en ambientes con atmósfera salina

ACCESORIOS RECOMENDADOS

378A-L3103A-02

Lámpara LED T2 GX53 LED
Bulb 3W 350lm(350lm)
CRI80 4000K 120°

Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	3,0
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase I

378A-L4103A-01

Lámpara LED T2 GX53 LED
Bulb 3W
350lm(350lm)/350lm(350lm)/350lm(350lm) CRI80
3000K/4000K/6500K 120°

Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	3,0
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase I

378A-L3104A-01

Lámpara LED T2 GX53 LED
Bulb 4W 320lm(320lm)
CRI80 3000K 120°

Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	4,0
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase I

378A-L3106A-01

Lámpara LED T2 GX53 LED
Bulb 6W 480lm(480lm)
CRI80 3000K 180°

Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	6,0
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase I

378A-L3106A-02

Lámpara LED T2 GX53 LED
Bulb 6W 480lm(480lm)
CRI80 4000K 180°


Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	6,0
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase I



Empotrable pared DEVON Asymmetric square IP66 GX53 LED T2 3.20W 405lm/410lm/410lm CRI80 3000K/4000K/6500K Gris

Dopo

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Devon Rectangle M
No grid R



Devon Rectangle M
No grid W



Devon Rectangle M
asim R



Devon Rectangle M
grid R



Devon Rectangle S
No grid R



Devon Rectangle S
No grid W



Devon Rectangle S
asim R



Devon Round asim R



Devon Round no grid
R



Devon Square No
grid R



Devon Square No
grid W