



Dako Fixed ø80mm

LedsC4 Team

Downlight IP66 Dako Fixed ø80mm LED 7.5W Blanco cálido - 3000K ON-OFF Negro 553lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 7.5W

Lúmenes reales: 553

Lm / W reales: 74

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 3000K

Ángulo Ópticas / Reflector: MEDIUM 40°

UGR: <=16

Material de la estructura: Aluminio

Acabado estructura: Negro

Material del difusor: Cristal

Acabado difusor: Transparente

Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación: ON-OFF


Power Factor: 0.90

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años

Resistencia ambientes marinos: Sí

Luminaria fácilmente reciclable





Características luminotécnicas

CRI: 80

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG1

UGR		Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
S=0.250					
Techo / Cavidad	0.7	LED	1	6.4W	Blanco cálido - 3000K
Paredes	0.5				
Plano De Trabajo	0.2				
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H				
UGR Transversal	12.3				
UGR Longitudinal	12.3				

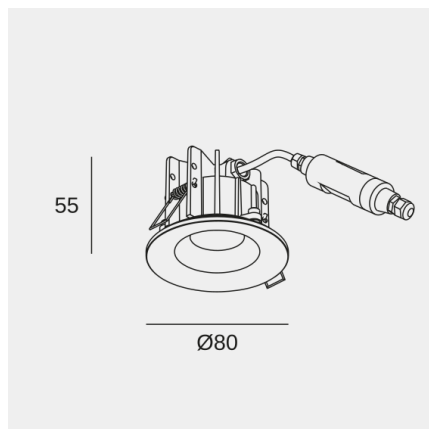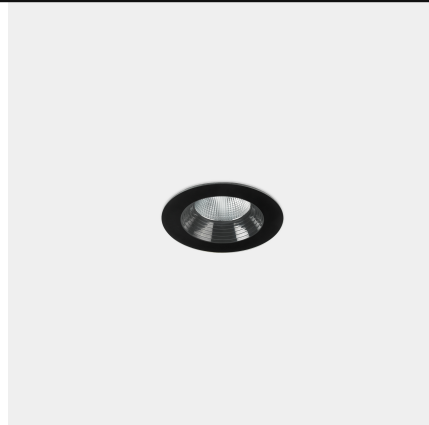

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Dako Fixed ø80mm

LedsC4 Team

Downlight IP66 Dako Fixed ø80mm LED 7.5W Blanco cálido - 3000K ON-OFF Negro 553lm

Logística



x 8

Peso neto (Kg): 0.5

Peso embalado (Kg): 0.64

Embalaje: 120mm x 80mm x 195mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Dako Fixed ø80mm

LedsC4 Team

Downlight IP66 Dako Fixed ø80mm LED 7.5W Blanco cálido - 3000K ON-OFF Negro 553lm

Accesorios incluidos



IP67 Driver & Connector



Filtro difusor



Set de 2 reflectores (29° y 40°)

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.