




## Dimensiones



## Accesorios



HIGH CHROMATIC LED

Nombre	SHOT LIGHT M IP65 2 4000K W
Referencia	A2972212W
Color	Blanco
RAL	Color en masa similar a RAL 9016
Categoría	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo luminoso	960 lm
Temperatura de color	4000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	6,5 W
Corriente	200 mA
Eficacia	148 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 > 55.000h
Eficiencia energética	E

Eficiencia lumínica	78%
Ángulo del haz de luz	37°

Driver	Incluido - Conectado
Potencia del sistema	7,67 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP65
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø75 mm
Peso	115 g
Peso con embalaje	200 g
Dimensiones embalaje	101 x 95 x 88 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato

## PRODUCTO

## FUENTE DE LUZ

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS


## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

## OTROS DATOS




Una luminaria concebida para ser un discreto punto de luz en el techo que oculta a la vista el origen de la iluminación y busca ofrecer el máximo confort visual. Para ello, está provisto de una pantalla antideslumbramiento y un micro-reflector (diseñado específicamente) que genera un haz de luz perfectamente definido.

Diagrama polar

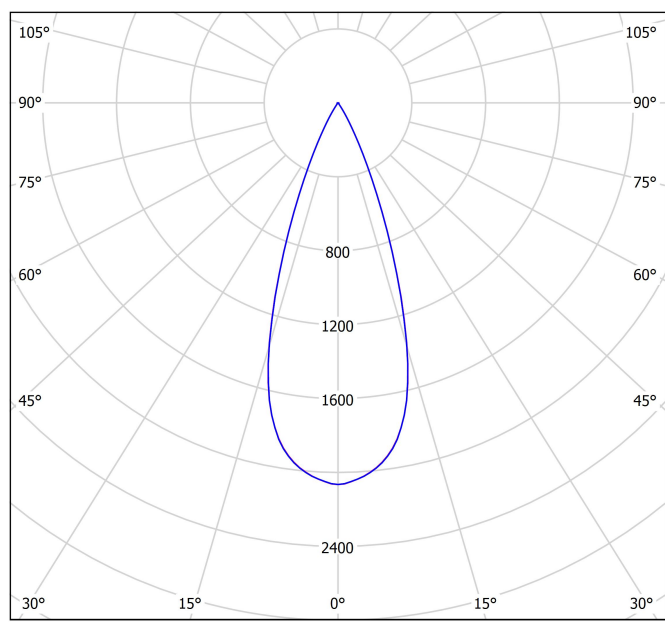

cd/klm  $\eta = 78\%$   
 — C0 - C180 — C90 - C270

Diagrama cónico

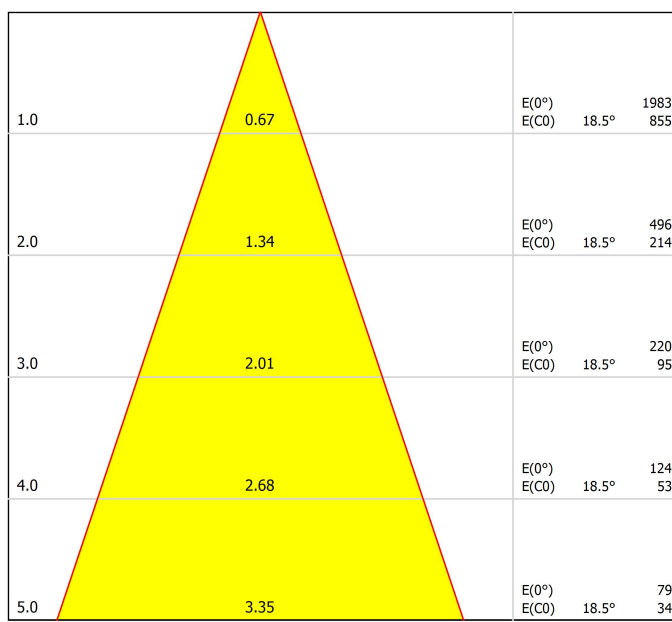

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half-value Angle: 37.0°)

## UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis										
X Y		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2H	2H	-7.5	-6.9	-7.3	-6.7	-6.5	-7.2	-6.5	-6.9	-6.4	-6.2	
	3H	-4.3	-3.7	-4.0	-3.5	-3.2	-4.3	-3.7	-4.0	-3.5	-3.3	
	4H	-2.8	-2.3	-2.5	-2.0	-1.8	-2.4	-1.9	-2.1	-1.6	-1.4	
	6H	-1.1	-0.6	-0.8	-0.3	-0.0	-0.4	0.1	-0.0	0.4	0.7	
	8H	-0.2	0.2	0.1	0.5	0.8	0.9	1.3	1.2	1.6	1.9	
12H	0.7	1.2	1.1	1.5	1.8	1.9	2.3	2.2	2.6	3.0		
4H	2H	-6.6	-6.0	-6.3	-5.8	-5.5	-6.3	-5.7	-6.0	-5.5	-5.2	
	3H	-3.2	-2.8	-2.9	-2.5	-2.2	-3.1	-2.7	-2.8	-2.4	-2.0	
	4H	-1.6	-1.2	-1.2	-0.9	-0.5	-1.0	-0.6	-0.6	-0.3	0.1	
	6H	0.4	0.7	0.8	1.1	1.5	1.3	1.6	1.7	2.0	2.3	
	8H	1.4	1.7	1.8	2.1	2.5	2.6	2.9	3.0	3.3	3.6	
12H	2.5	2.8	3.0	3.2	3.6	3.7	4.0	4.2	4.4	4.8		
8H	4H	-0.8	-0.5	-0.4	-0.1	0.3	-0.3	-0.1	0.1	0.3	0.7	
	6H	1.5	1.7	1.9	2.1	2.5	2.2	2.4	2.7	2.9	3.3	
	8H	2.7	2.8	3.1	3.3	3.7	3.7	3.9	4.2	4.3	4.8	
	12H	4.1	4.2	4.6	4.7	5.2	5.1	5.2	5.6	5.7	6.2	
	4H	-0.5	-0.3	-0.1	0.1	0.5	-0.1	0.1	0.3	0.5	0.9	
6H	1.9	2.1	2.3	2.5	3.0	2.5	2.7	3.0	3.2	3.6		
8H	3.2	3.3	3.7	3.8	4.3	4.1	4.3	4.6	4.7	5.2		
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+4.7 / -2.1					+4.2 / -1.7					
S = 1.5H		+7.3 / -2.4					+6.7 / -2.0					
S = 2.0H		+9.4 / -3.0					+8.7 / -2.3					
Standard table		BK03					---					
Correction Summand		-13.0					---					
Corrected Glare Indices referring to 960lm Total Luminous Flux												

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
 Reading			•	•	
 Fruits & Vegetables		•	•		
 Bakery	•				
 Retail		•	•		
 Cosmetics			•	•	
 Meat					•
 Fish				•	
 Seafood				•	•

## LED de alta cromaticidad

### Para presentación comercial de producto.

Arkosligh ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de incorporar un LED especial, orientado a potenciar la promoción visual de bienes y productos con fines comerciales.

Se trata de un LED de alta cromaticidad, seleccionado para realzar los tonos que favorecen una percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz proporciona una paleta cromática más atractiva e intensa que la de un LED convencional. Esto se logra mediante una configuración específica del LED bajo un "parámetro especial de saturación", que permite que los colores y texturas de los objetos se perciban de forma más viva dentro del espectro visible.

Para ello, se eligen cuidadosamente el diodo y su fósforo de recubrimiento en función de cada aplicación.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

