

Empotrable pared/suelo NAT-LED Round IP68 LED SMD 1.50W 180lm CRI80 3500K Inox

Cristher

Empotrable Nat, fabricado de tecnopolímero con un grado de protección IP68, disponible en dos tipos de fuente LED SMD y LED SMD azul, además tiene dos versiones redondo y cuadrado. La profundidad de empotramiento es de 8cm. Son empotrables diseñados para iluminar las zonas exteriores.

DATOS GENERALES

Categoría	Empotrables
Familia	Nat-led
Acabado	[30] Inox
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared, Suelo
Material del cuerpo	Tecnopolímero
Material del difusor	Polycarbonato matizado
Material del marco	Inox AISI 304
ETIM class	EC000758
EAN	8435258607008

FUENTES DE LUZ

LED SMD


Flujo nominal	180lm
Potencia de la fuente de luz	1,5 W
Temperatura de color	3500K
CRI	80
Consistencia de color	5 SDCM
Eficiencia energética	E (3500K)

HACES DE LUZ

Haz	Difusa
-----	--------

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 90 x 90 x 84
IP	IP68
IK	10
Presión estática	1.000,0 Kg
Clase eléctrica	Clase III
Voltaje de entrada	24V DC V
Equipo auxiliar	Sin equipo si precisa
Temperatura superficial	40,0 °C
Horas de vida	50.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Peso	0,25 Kg
Salidas de cable	2
Caja de empotrar incluida	Si
Dimensiones de empotramiento	Diámetro x Profundidad (mm): 80 x 84
Categoría ECORAE I	LED-A
ECORAE I	0,25
Mantenimiento periódico	Si
Superficies inflamables	Si

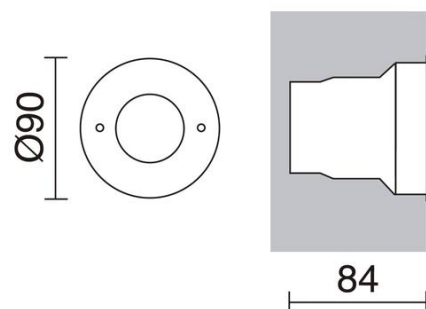

NAT-LED

213B-L0102F-30



Empotrable pared/suelo NAT-LED Round IP68 LED SMD 1.50W 180lm CRI80 3500K Inox

Cristher

ACCESORIOS RECOMENDADOS

B02A-X33X2F-01 Fuente alimentación 24V ALIMENTADORES 15W	Voltaje de entrada	220-240V AC
	Frecuencia	50
	Potencia (W)	15,0
	IP	IP20
	Clase eléctrica	Clase II



B02Q-X33I2F-01 Fuente alimentación 24V ALIMENTADORES 12W	Voltaje de entrada	110-240V AC
	Frecuencia	50/60
	Potencia (W)	12,0
	IP	IP42
	Clase eléctrica	Clase II



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Nat-led Round B



Nat-led Square B



Nat-led Square W